

LUXURY VINYL FLOORING

**AUTHENTIC LOOK
UNFORGETTABLE FEEL**

Featuring  **ISOCORE** Technology™



ANTIBACTERIAL ANTISCRATCH **Just. Declare.**



EN 14041

VOL. 3 - ISOCORE ONLY
EN-NL-FR-IT



CONTESSE

NEXT GENERATION QUALITY FLOOR- COVERINGS

Are you ready to enjoy exclusive and innovative new trends and advancements in flooring design? Would you like to use colour, texture, and technology to embrace the natural look and feel of wood or stone? It's time to settle into healthier environments, whether upgrading a workplace or simply looking to add something unique to your home. By setting interior fashion trends, Contesse provides the ingenious solutions that will make your project something unforgettable.



Envie de découvrir les nouvelles tendances et les nouveaux progrès innovants et exclusifs en matière de revêtements de sol ? Souhaitez-vous une couleur, une texture ou une technologie qui vous inspire les mêmes sensations à l'œil et au toucher que le bois ou de la pierre ? Le moment est venu d'opter pour des environnements plus sains, que vous ayez l'intention d'améliorer un espace de travail ou d'ajouter une touche unique à votre intérieur. C'est donc en redéfinissant les tendances de la mode de la décoration d'intérieur que Contesse vous propose des solutions ingénieuses qui feront de vos projets une expérience impérissable.



Siete pronti a scoprire tutte le nuove, esclusive ed innovative tendenze nel design delle pavimentazioni ? Vi piacerebbe usare colori, consistenze e tecnologia per sperimentare un aspetto naturale e una reale sensazione di legno o pietra ? E' giunto il momento di stabilirsi in ambienti più salubri, di migliorare il luogo di lavoro o semplicemente aggiungere un tocco unico ai vostri interni. Ridefinendo le tendenze nell'arredamento di interni, Contesse propone soluzioni ingegnose che renderanno i vostri progetti un'esperienza indimenticabile.



Klaar om de vruchten te plukken van exclusieve, innovatieve trends en vernieuwingen op het vlak van vloeren? Wilt u met kleur, textuur en technologie volop genieten van de natuurlijke 'look and feel' van hout of steen? Het is tijd om te kiezen voor gezondere omgevingen, ongeacht of u van plan bent om uw werkplek te vernieuwen of gewoon een unieke toets aan uw woning wilt toevoegen. Als trendsetter in de interieurmood biedt Contesse ingenieuze oplossingen die uw projecten echt onvergetelijk helpen te maken.

PRODUCT TECHNOLOGY INTRODUCTION

ISOCORE 6

CLICK

WOOD - HERRINGBONE 10

WOOD - MULTIWIDTH 12

WOOD - XL 14

WOOD - WIDE 18

WOOD - CLASSIC 26



why?

WHY CONTESSE?

- Innovators in flooring technology
- Pioneers in installation techniques
- Trendsetters for interior fashion
- Solutions for commercial and residential projects
- Innovators in design, colour, texture and dimensions
- Engineered to perfection for sustainability
- Providers of healthy living and working environments
- Products with waterproofing and soundproofing properties

POURQUOI CONTESSE?

- Innovateurs en technologie de revêtement de sol
- Techniques d'installation avant-gardistes
- Référence de la décoration d'intérieur
- Solutions pour projets commerciaux et résidentiels
- Innovations en matière de design, de couleur, de texture et de dimensions
- Conception permettant d'atteindre le summum en termes de durabilité
- Fournisseurs d'espaces de vie et de travail sains
- Produits dotés de propriétés d'étanchéité et d'insonorisation

PERCHÉ CONTESSE?

- Innovatori nella tecnologia dei rivestimenti per pavimenti
- All'avanguardia nelle tecniche d'installazione
- Trendsetter per la moda d'interni
- Soluzioni per progetti commerciali e residenziali
- Innovazioni nel design, del colore, nel materiale e nelle dimensioni
- Progettato perfettamente per promuovere la sostenibilità
- Fornitori di spazi di vita e di lavoro salubri
- Prodotti con proprietà d'impermeabilità e di insonorizzazione

WAAROM CONTESSE?

- Vernieuwers op het vlak van vloertechnologie
- Pioniers op het vlak van installatietechnieken
- Trendsetters op de markt van interieurmode
- Oplossingen voor commerciële en residentiële projecten
- Vernieuwers op het vlak van ontwerp, kleur, textuur en afmetingen
- Tot in de perfectie ontworpen producten met het oog op een maximale duurzaamheid
- Producten met waterdichte en geluiddichte eigenschappen



PRODUCT TECHNOLOGY INTRODUCTION

CONTESSE ISOCORE

A new level of luxury. A new level of comfort. A new era in flooring.

If we asked you what you expect from your flooring, you may not be able to sum it up in one sentence. Your answer would most likely include more than one category of improvement over what the industry has to offer today. That is why isocore offers so much more...

Un nouveau niveau de luxe. Un nouveau niveau de confort. Un nouvel univers de revêtements de sol.

Si l'on vous demandait ce que vous attendiez d'un revêtement de sol, il vous serait impossible de tout résumer en une seule phrase. Il est d'ailleurs probable que votre réponse contienne plusieurs catégories d'amélioration par rapport à ce qui est actuellement disponible sur le marché. C'est pourquoi isocore a tellement à proposer...

Un nuovo livello di lusso. Un nuovo livello di comfort. Una nuova era nelle pavimentazioni.

Se ti chiedessimo cosa ti aspetti dal tuo rivestimento per pavimenti, probabilmente non riusciresti a riassumere il concetto in una sola frase. La tua risposta probabilmente includerebbe varie categorie di miglioramenti rispetto a quello che il mercato propone attualmente. Ecco il motivo per il quale isocore offre molto di più...

Een nieuw niveau van luxe. Een nieuw niveau van comfort. Een nieuw tijdperk in de vloertechnologie.


Stel dat we u vroegen wat u van een vloer verwacht. Wellicht zou u meer nodig hebben dan één zin. U zou waarschijnlijk aan meerdere betere alternatieven denken dan wat de industrie momenteel te bieden heeft. Dat is de reden waarom u bij isocore op veel meer kunt rekenen ...

**EN - WHY CHOOSE ISOCORE?
FR - POURQUOI CHOISIR ISOCORE ?
IT - PERCHE' SCEGLIERE ISOCORE ?
NL - WAAROM ISOCORE KIEZEN?**

- 01 EN- No telegraphing when installed on ceramic tiles with joints up to 7 mm.
FR - La rigidité de nos sols Isocore vous permet de les installer sur des carrelages sans risque de voir réapparaître les spectres des joints (max. 7 mm de largeur).
IT - Nessun effetto di trasferimento quando viene installato su piastrelle in ceramica con fughe fino a 7mm.
NL - Installatie bovenop ceramische tegels met zelfs voegen tot 7 mm.
- 02 EN- Installation possible up to 450 m² without expansion gaps (only on the surroundings).
FR - Leur stabilité vous permet de réaliser des surfaces de 450 m² sans joints de fractionnement (prévoir joint de dilatation de 6 mm sur la périphérie).
IT - è possibile installarlo fino a 450 m² senza giunti di espansione (solamente perimetralmente).
NL - Plaatsing mogelijk tot 450 m² met enkel vrije ruimte te laten tegen de wanden.
- 03 EN- With integrated sound absorbing underlay.
FR - La sous-couche intégrée vous apporte une meilleure isolation phonique.
IT - Ha un materassino integrato per l'assorbimento acustico.
NL - Met geïntegreerde geluiddempende onderlaag.
- 04 EN- Extra light, easier to handle.
FR - Le poids allégé des lames et des colis vous facilite leur manipulation.
IT - Super leggero, più facile da maneggiare.
NL - Extra licht.
- 05 EN- Dimensionally stable. No acclimation necessary.
FR - Stable dimensionnellement. Aucune acclimation avant pose n'est nécessaire.
IT - Dimensionalmente stabile. Non necessita acclimatazione.
NL - Zeer stabiel, acclimatisatie is niet vereist.
- 06 EN- Ultrafresh antibacterial treatment on bottom and top.
FR - Le traitement "Ultrafresh" stoppe les odeurs et les développements microbiens sur les 2 faces des lames.
IT - Trattamento antibatterico Ultra Fresh sulla superficie e sul retro.
NL - Ultrafresh antibacteriële behandeling aan de boven- en onderkant.
- 07 EN- Square tiles, Herringbone design, Extra-large planks available.
FR - Différents formats sont disponibles ou réalisables : dalles, chevrons, lames extra-larges.
IT - Piastre quadrate, disegno a spina di pesce, doghe extra large disponibili.
NL - Verkrijgbaar in vierkante tegels, visgraatmotief, extra grote planken.
- 08 EN- Vinyl layer on top provides resilience, comfort and warmth.
FR - La couche supérieure en vinyl procure résistance, confort et chaleur.
IT - Lo strato di vinilico superiore offre resistenza, comfort e calore.
NL - De vinylaag aan de bovenskant staat voor slijtvastheid, confort & warmte.

**EN-PRODUCT CONSTRUCTION
FR-CONSTITUTION DES PRODUITS ISOCORE
IT-COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO
NL-SAMENSTELLING VAN HET PRODUCT**

- 01 EN- CERAMIC BEAD OVERLAY Microscopic ceramic particles suspended in a urethane liquid overlay for superior wear resistance and easy care & maintenance.
FR - COUCHE CÉRAMIQUE PERLÉE grains céramiques microscopiques répandus sur un voile trempé d'uréthane, permettant une meilleure résistance à l'usure et un entretien facile.
IT - RIVESTIMENTO IN POLVERE DI CERAMICA Microscopiche particelle in ceramica sospese in un rivestimento uretanico liquido per una maggiore resistenza all'usura e una facile cura e manutenzione.
NL - COATING VAN KERAMISCHE KORREL Coating gemaakt uit microscopisch keramische deeltjes in een vloeibare laag van urethaan, dit voor een betere bescherming tegen slijtage en gemakkelijker in onderhoud.
- 02 EN- CLEAR VINYL WEAR LAYER Provides protection against scuffs and abrasions.
FR - COUCHE D'USURE EN VINYLE TRANSPARENT pour une protection contre les rayures et les poinçonnements.
IT - STRATO DI USURA VINILICO TRASPARENTE Fornisce protezione contro graffi e abrasioni.
NL - DOORZICHTIGE VINYL SLIJTLAG Geeft bescherming tegen slijtage en krassen.
- 03 EN- HIGH-RESOLUTION PRINTED DECORATIVE FILM Delivers the beauty and realism of natural wood and stone with vivid clarity.
FR - FILM DÉCOR IMPRIMÉ EN HAUTE RÉOLUTION réalisme et profondeur des lames bois et des décors pierre.
IT - FILM DECORATIVO STAMPATO IN ALTA RISOLUZIONE Fornisce la bellezza e il realismo del legno naturale e della pietra con vivida chiarezza.
NL - HOOG TECHNOLOGISCHE FILM MET DECORATIEVE PRINT Toont met een levendige helderheid de schoonheid en het realisme van natuurlijk hout en tegels.
- 04 EN- SOLID VINYL BACKING LAYER Provides the basis for authentic embossing, comfort under foot and added durability of the floor.
FR - COUCHE DE BASE EN VINYLE DUR pour permettre le grainage des lames et leur donner une durabilité exceptionnelle et un confort lors de la marche.
IT - RETRO IN SOLIDO VINILE Fornisce la base per una goffatura autentica, comfort al calpestio e aggiunge durata al pavimento.
NL - STEVIGE VINYL ONDERLAAG Geeft de basis voor de reliëfdruk, de nodige comfort aan de voeten en daarbij supplementaire stevigheid aan de vloer.
- 05 EN- ISOCORE TECHNOLOGY™ A highly engineered closed-cell extruded PVC structural grey core. ISOCORE Technology™ is 100% waterproof, rigid, light, strong & dimensionally stable.
FR - TECHNOLOGIE ISOCORE™ couche technique en PVC extrudé. La technologie Isocore est rigide, stable, légère, solide et 100% résistante à l'eau.
IT - TECNOLOGIA ISOCORE™ Un grigio nucleo strutturale in PVC estruso a cellule chiuse attentamente progettato. ISOCORE è impermeabile al 100%, rigido, leggero, robusto e dimensionalmente stabile.
NL - ISOCORE TECHNOLOGIE™ Een ingenieus gemaakte grijze laag uit geëxtrudeerde PVC. Isocore Technologie™ is 100% waterbestendig, stevig, licht, sterk en zeer stabiel.
- 06 EN- PRE-ATTACHED SOUND MITIGATING UNDERLAYMENT Delivers improved IIC & STC sound ratings and enhances warmth and comfort under foot.
FR - SOUS-COUCHE PHONIQUE COLLÉE AUX LAMES isolation thermique et phonique du sol et confort à l'usage.
IT - MATERASSINO PRE-INCOLLATO PER MITIGAZIONE DEL SUONO Fornisce miglioramenti nei valori sonori IIC e STC e migliora il calore e il comfort sotto i piedi.
NL - GEÏNTEGREERDE GELUIDSEMPENDE ONDERLAAG Beantwoordt aan de IIC & STC geluidsnormen, en zorgt voor een warm en comfortabel gevoel.

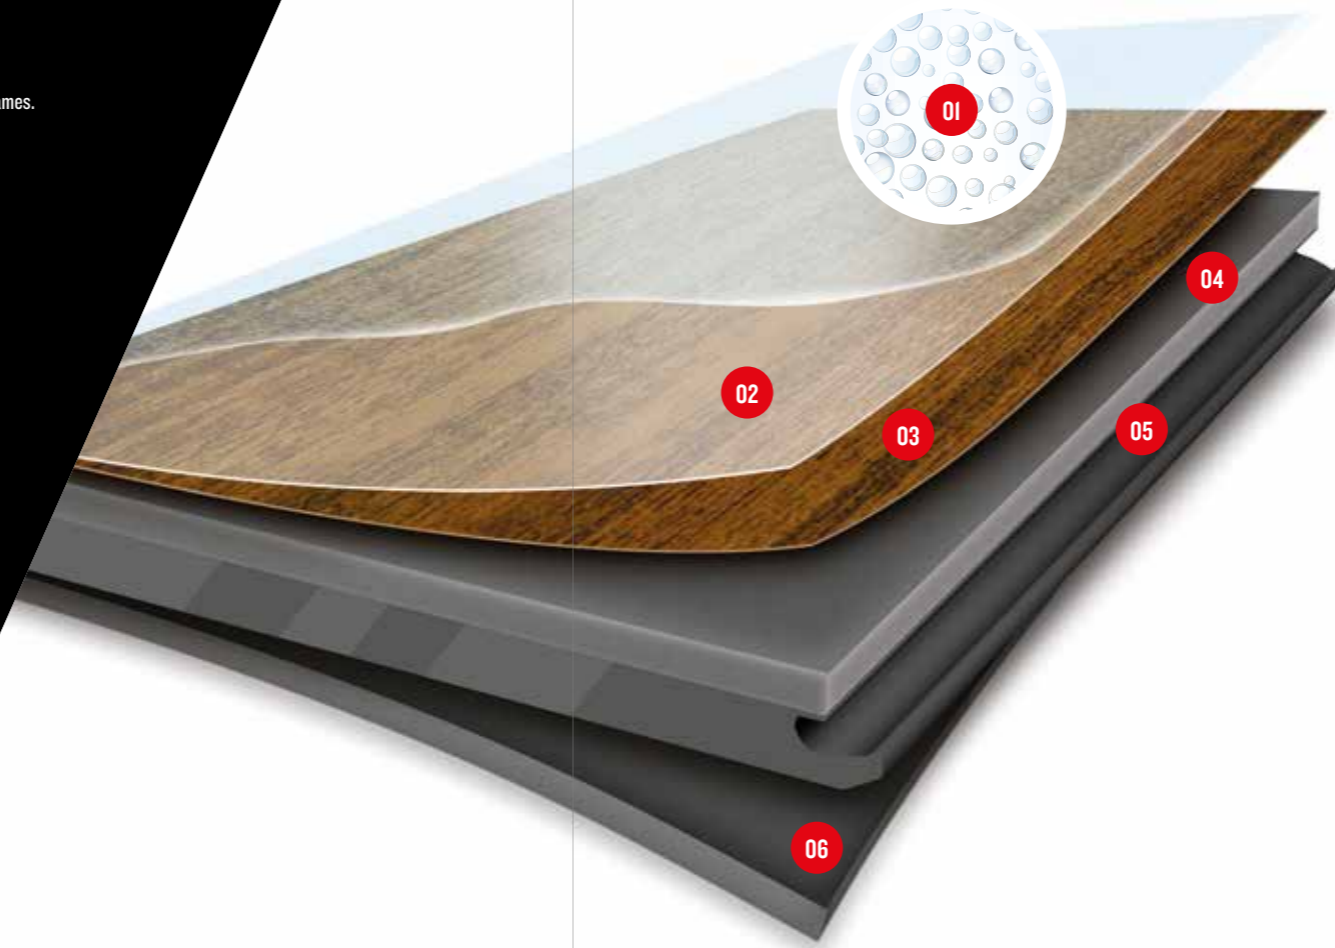

Ultrafresh is a pioneering technology added to both the bottom and top layer; inhibiting the growth of odor and stain-causing mold and mildew.



ISOCORE 6.5 / IC1116522502

HERRINGBONE CLASSIC



ISOCORE 6.5 / IC11165433

HERRINGBONE NATURAL



ISOCORE 6.5 / IC1116522509

HERRINGBONE BROWN



ISOCORE 6.5 / IC1116522506

HERRINGBONE GREY



ISOCORE 7.5 / IC120799

ROYAL OAK MEDIUM



ISOCORE 7.5 / IC1481102

HERITAGE PINE LUCCA



ISOCORE 7.5 / IC1481103

HERITAGE PINE WHISPER



ISOCORE 7.5 / IC12435524910

SANDED OAK LIGHT



ISOCORE 7.5 / IC170514

PROMINENT OAK SILVER



ISOCORE 7.5 / IC12435524914

SANDED OAK SAHARA



ISOCORE 7.5 / IC12190

GRAND OAK CHARCOAL

CLICK WOOD / SPECIAL SIZES (HERRINGBONE / MULTIWIDTH / XL)

HERRINGBONE



ISOCORE 6.5 / **IC1116522502** HERRINGBONE CLASSIC



ISOCORE 6.5 / **IC1116522509** HERRINGBONE BROWN



ISOCORE 6.5 / **IC11165433** HERRINGBONE NATURAL



ISOCORE 6.5 / **IC1116522506** HERRINGBONE GREY

MULTIWIDTH



ISOCORE 7.5 / **IC120799** ROYAL OAK MEDIUM



ISOCORE 7.5 / **IC1481103** HERITAGE PINE WHISPER



ISOCORE 7.5 / **IC1481102** HERITAGE PINE LUCCA

XL



ISOCORE 7.5 / **IC12435524910** SANDED OAK LIGHT



ISOCORE 7.5 / **IC12435524914** SANDED OAK SAHARA



ISOCORE 7.5 / **IC170514** PROMINENT OAK SILVER



ISOCORE 7.5 / **IC12190** GRAND OAK CHARCOAL

CLICK WOOD / SPECIAL SIZES

CONSTRUCTION / CONSTRUCTION / COSTRUZIONE / CONSTRUCTIE

THICKNESS / EPAISSEUR TOTALE / SPESSORE / TOTALE DIKTE

WEAR LAYER / COUCHE D'USURE / STRATO D'USURA / SLIJTLAG

UTILIZATION CLASS / CLASSE D'USAGE
/ CLASSE D'UTILIZZO / GEBRUIKERSKLASSE

COATING / PROTECTION / RIVESTIMENTO / BESCHERMING

EMBOSSING / STRUCTURE / STRUTTURA / STRUCTUUR

BEVELLED / CHANFREINS / BISSELLATURA / V-GROEF

PLANK SIZE / DIMENSIONS DE LA LAME
/ DIMENSIONI / AFMETING PER PANEEL

CARTON PACKING / CONDITIONNEMENT
/ SCATOLE / KARTONNEN VERPAKKING

PALLET PACKING / BOÎTES PAR PALETTE
/ NR SCATOLE À PALETTE / DOZEN PER PALLET

NET-GROSS WEIGHT PER PALLET / POIDS NET PAR PALETTE
/ PESO NETTO - LORDO À PALETTE / GEWICHT NETTO - BRUTO PER PALLET

IMPACT SOUND INSULATION / ISOLATION ACOUSTIQUE
/ ISOLAMENTO ACUSTICO / GELUIDSREDUCTIE ISO 717-2

CASTO CHAIR RESISTANCE / ESSAI DE LA CHAISE
À ROULETTES / PROVA CON POLTRONA A ROTELLE EN ISO 4918 - EN 425
/ ROLWEERSTAND BUREAUSTOEL

EFFECT OF FURNITURE LEG / DEFORMATION AUX PIEDS DES MEUBLES
/ EFFETTO DI GAMBE MOBILI / EFFECT VAN MEUBILAIR POTEN EN 424

THERMAL RESISTANCE / RÉSISTANCE THERMIQUE
/ RESISTENZA TERMICA / THERMISCHE WEERSTAND EN ISO 12524

ELECTROSTATIC PERFORMANCE / POTENTIEL DE CHARGE
ELECTROSTATIQUE / POTENZIALE DI CARICA EN 1815
ELETTROSTATICA / ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAPPEN

SLIP RESISTANCE / ANTIDÉPARANT
/ RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO / SLIPWEERSTAND DIN 51130

WEAR RESISTANCE / RESISTANCE A L'USURE
/ RESISTANCE ALL'USURA / SLIJTVASTHEID EN 660-2

IMPACT RESISTANCE / RESISTANCE AUX CHOCS
/ RESISTENZA ALL'URTO / SLAGVASTHEID EN 13329+A1

LOCKING STRENGTH / FORCE DE VERROUILLAGE
/ FORZA DI BLOCCAGGIO / CLICKVASTHEID ISO 24334

RESIDUAL INDENTATION / POINÇONNEMENT RÉMANENT
/ SENSIBILITÀ DI IMPRESSIONE / INDRUKGEVOELIGHEID EN ISO 24343-1

DIMENSIONAL STABILITY / STABILITÉ DIMENSIONNELLE
/ STABILITÀ DIMENSIONALE / DIMENSIONALE STABILITEIT EN 434

FIRE RATING / CLASSIFICATION AU FEU
/ CLASSIFICAZIONE AL FUOCO / BRANDKLASSE EN ISO 9239-1

FORMALDEHYDE EMISSION / EMISSION DE FORMALDEHYDE
/ EMISSIONE DI FORMALDEIDE / FORMALDEHYDE EMISSIE

WARRANTY FOR DOMESTIC USE / PÉRIODE DE GARANTIE
USAGE DOMESTIQUE / GARANZIA PER USO DOMESTICO
/ GARANTIEPERIODE HUISHOUELIJK GEBRUIK

WARRANTY FOR COMMERCIAL USE / PÉRIODE DE GARANTIE USAGE COMMERCIAL
/ GARANZIA PER USO COMMERCIALE / GARANTIEPERIODE COMMERCIEEL GEBRUIK

	CLICK WOOD HERRINGBONE	CLICK WOOD MULTIWIDTH	CLICK WOOD XL
	1.5 MM LVT + 4 MM ISOCORE + 1 MM IXPE PAD	2 MM LVT + 4 MM ISOCORE + 1.5 MM IXPE PAD	2 MM LVT + 4 MM ISOCORE + 1.5 MM IXPE PAD
	6.50 MM	7.50 MM	7.50 MM
	0.55 MM	0.55 MM	0.55 MM
	CLASSE 33 CLASSE 42	CLASSE 33 CLASSE 42	CLASSE 33 CLASSE 42
	PU WITH CERAMIC BEAD - ULTRAFRESH	PU WITH CERAMIC BEAD - ULTRAFRESH	PU WITH CERAMIC BEAD - ULTRAFRESH
	TRU-WOOD	TRU-WOOD	TRU-WOOD
	YES	NON-BEVELLED	YES
	120 X 720 MM	108/142/ 250 X 1210 MM	220 X 1520 MM
	2.07 M ² 24 PLANKS	1.82 M ² 9 PLANKS	2.66 M ² 8 PLANKS
	82.8 M ² / 40 CARTONS	116.16 M ² / 64 CARTONS	138.32 M ² / 52 CARTONS
	592 KG / 602 KG	960 KG / 970 KG	1110 KG / 1120 KG
	21 DB	21 DB	21 DB
	NO DAMAGE	NO DAMAGE	NO DAMAGE
	NO DAMAGE	NO DAMAGE	NO DAMAGE
	0.0621 M ² K/W	0.0621 M ² K/W	0.0621 M ² K/W
	- 2.0 KV	- 2.0 KV	- 2.0 KV
	PASSES GRADE R10	PASSES GRADE R10	PASSES GRADE R10
	> 4000 CYCLES	> 4000 CYCLES	> 4000 CYCLES
	1450 MM	1450 MM	1450 MM
	LONG SIDE - 1.32 KN/M SHORT SIDE - 2.23 KN/M	LONG SIDE - 1.32 KN/M SHORT SIDE - 2.23 KN/M	LONG SIDE - 1.32 KN/M SHORT SIDE - 2.23 KN/M
	- 0.20 MM	- 0.20 MM	- 0.20 MM
	0.10%	0.10%	0.10%
	BFL-SI	BSL-SI	BSL-SI
	CLASS E1	CLASS E1	CLASS E1
	25 YEARS	25 YEARS	25 YEARS
	10 YEARS	10 YEARS	10 YEARS



ISOCORE 6.5 / IC967112

GOLDEN OAK ARCTIC



ISOCORE 6.5 / IC96715

GOLDEN OAK WHITE




ISOCORE 6.5 / IC22365245

NATURAL OILED OAK



ISOCORE 6.5 / IC96716

GOLDEN OAK WHEAT

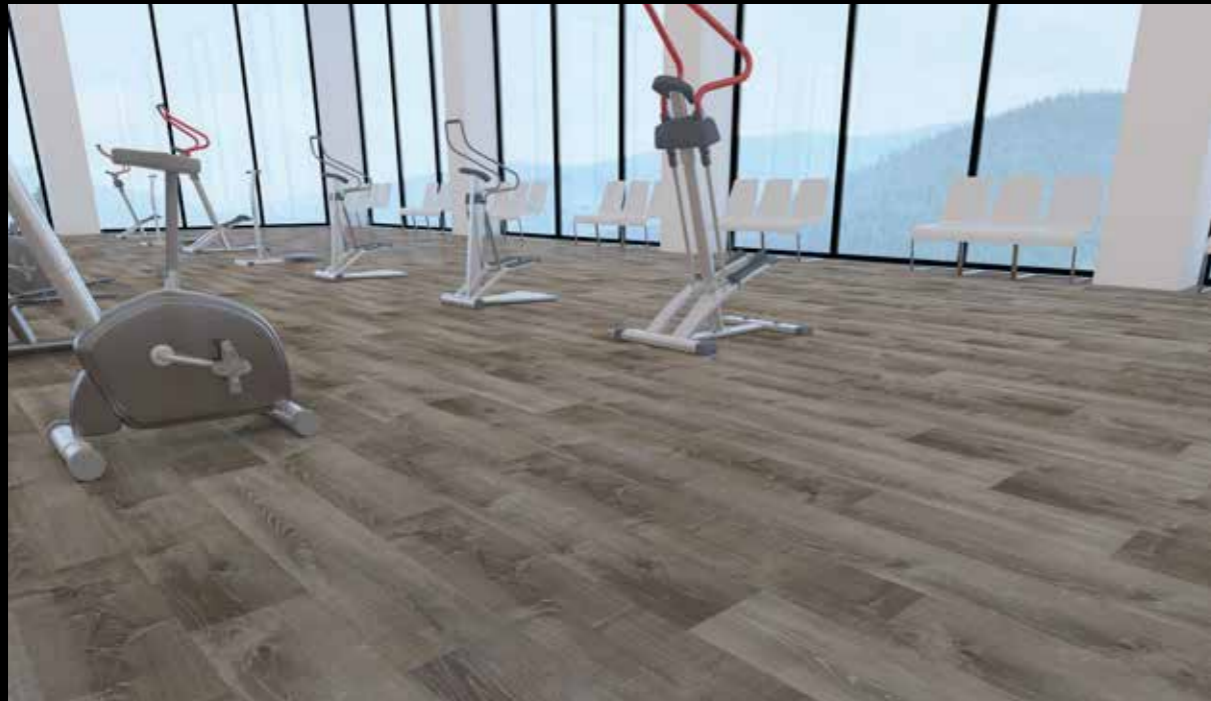

ISOCORE 6.5 / IC966107

SMOKED OAK CAPRICE



ISOCORE 6.5 / IC966101

SMOKED OAK ALMOND



ISOCORE 6.5 / IC970102

EASY RUSTIC BEIGE



ISOCORE 6.5 / IC967113

GOLDEN OAK BROWN



ISOCORE 6.5 / IC2236524813

WARM OAK LIGHT



ISOCORE 6,5 / IC2236524815

SANDED OAK LIGHT



ISOCORE 6.5 / IC2236524802

WARM OAK NATURAL



ISOCORE 6.5 / IC2236524817

WARM OAK CARAMEL

CLICK WOOD / WIDE



ISOCORE 6.5 / IC967112 GOLDEN OAK ARCTIC



ISOCORE 6.5 / IC967115 GOLDEN OAK WHITE



ISOCORE 6.5 / IC22365245 NATURAL OILED OAK



ISOCORE 6.5 / IC967116 GOLDEN OAK WHEAT




ISOCORE 6.5 / IC966107 SMOKED OAK CAPRICE



ISOCORE 6.5 / IC966101 SMOKED OAK ALMOND



ISOCORE 6.5 / IC970102 EASY RUSTIC BEIGE

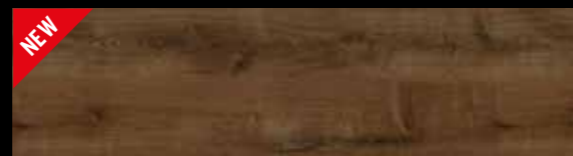

ISOCORE 6.5 / IC967113 GOLDEN OAK BROWN



ISOCORE 6.5 / IC2236524813 WARM OAK LIGHT



ISOCORE 6.5 / IC2236524815 SANDED OAK LIGHT



ISOCORE 6.5 / IC2236524802 WARM OAK NATURAL



ISOCORE 6.5 / IC2236524817 WARM OAK CARAMEL

CLICK WOOD / WIDE

TICKNESS / EPAISSEUR TOTALE / SPESSORE / TOTALE DIKTE	
WEAR LAYER / COUCHE D'USURE / STRATO D'USURA / SLIJTLAG	
UTILIZATION CLASS / CLASSE D'USAGE / CLASSE D'UTILIZZO / GEBRUIKERSKLASSE	
COATING / PROTECTION / RIVSTIMENTO / BESCHERMING	
EMBOSSING / STRUCTURE / STRUTTURA / STRUCTUUR	
BEVELLED / BISEAUTÉ / BISELLATURA / V-GROEF	
PLANK SIZE / DIMENSIONS DE LA LAME / DIMENSIONI / AFMETING PER PANEEL	
CARTON PACKING / EMBALLAGES EN CARTON / SCATOLE / KARTONNEN VERPAKKING	
PALLET PACKING / BOÎTES PAR PALETTE / NR SCATOLE A PALETTA / DOZEN PER PALLET	
NET-GROSS WEIGHT PER PALLET / POIDS NET-BRUT PAR PALETTE / PESO NETTO - LORDO A PALETTA / GEWICHT NETTO - BRUTO PER PALLET	
IMPACT SOUND INSULATION / ISOLATION ACOUSTIQUE / ISOLAMENTO ACUSTICO / GELUIDSREDUCTIE	ISO 717-2
CASTO CHAIR RESISTANCE / ESSAI DE LA CHAISE À ROULETTES / PROVA CON POLTRONA A ROTELLE / ROLWEERSTAND BUREAUSTOEL	EN 425
CHEMICAL RESISTANCE / RÉSISTANCE CHIMIQUE / RESISTENZA CHIMICA / CHEMISCHE WEERSTAND	EN 423
THERMAL RESISTANCE / RÉSISTANCE THERMIQUE / RESISTENZA TERMICA / THERMISCHE WEERSTAND	EN ISO 12524
ELECTROSTATIC PERFORMANCE / POTENTIEL DE CHARGE ELECTROSTATIQUE / POTENZIALE DI CARICA ELETTRISTATICA / ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAPPEN	EN 1815
SLIP RESISTANCE / ANTIDÉPARANT / RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO / SLIPWEERSTAND	DIN 51130
WEAR RESISTANCE / RÉSISTANCE D'USURE / RESISTANCE ALL'USURA / SLIJTVASTHEID	EN 660-2
IMPACT RESISTANCE / RESISTANCE AUX CHOCS / RESISTENZA ALL'URTO / SLAGVASTHEID	EN 13329+A1
WATERTIGHTNESS / ÉTANCHÉITÉ / TENUTA ALL'ACQUA / WATERDICHTHEID	EN13553
LOCKING STRENGTH / FORCE DE VERROUILLAGE / FORZA DI BLOCCAGGIO / CLICKVASTHEID	ISO 24334
RESIDUAL INDENTATION / POINÇONNEMENT RÉMANENT / SENSIBILITÀ DI IMPRESSIONE / INDRUKGEVOELIGHEID	EN 433
DIMENSIONAL STABILITY / STABILITÉ DIMENSIONNELLE / STABILITÀ DIMENSIONALE / DIMENSIONALE STABILITEIT	EN 434
COLOR FASTENESS TO LIGHT / STABILITÉ DE LA COULEUR À LA LUMIÈREEN / SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE / KLEUR KLEURVASTHEID AAN HET LICHT	20105-B02
FIRE RATING / CLSSIFICATION AU FEU / CLASSIFICAZIONE AL FUOCO / BRANDKLASSE	EN ISO 9239-1
FORMALDEHYDE EMISSION / EMISSION DE FORMALDEHYDE / EMISSIE DI FORMALDEHYDE / FORMALDEHYDE EMISSIE	CLASS EN 717-1
WARRANTY FOR DOMESTIC USE / PÉRIODE DE GARANTIE USAGE DOMESTIQUE / GARANZIA PER USO DOMESTICO / GARANTIEPERIODE HUISHOUDELIJK GEBRUIK	
WARRANTY FOR COMMERCIAL USE / PÉRIODE DE GARANTIE USAGE COMMERCIAL / GARANZIA PER USO COMMERCIALE / GARANTIEPERIODE COMMERCIEEL GEBRUIK	

	CLICK WOOD WIDE ISOCORE 6.5
	6.5 MM
	0.55 MM
	CLASSE 33 CLASSE 42
	PU WITH CERAMIC BEAD - ULTRAFRESH
	TRU-WOOD
	YES
	220 X 1210 MM
	1.86 M ² 7 PLANKS
	81.84 M ² 44 CARTONS
	610 KG / 620 KG
	21 DB
	NO DAMAGE
	HIGH RESISTANCE
	0.0621 M ² K/W
	- 2.0 KV
	PASSES GRADE R10
	- 4000 CYCLES
	1450 MM
	NO PENETRATION 100%
	LONG SIDE - 1.32 KN/M SHORT SIDE - 2.23 KN/M
	< 0.20 MM
	0.10%
	- 6
	BSL-SI
	CLASS E1
	25 YEARS
	10 YEARS



ISOCORE 6.5 / IC725110

CALHOUN OAK



ISOCORE 6.5 / IC978108

AMSTERDAM OAK GREY



ISOCORE 6.5 / IC978102

AMSTERDAM OAK WHITE

CLICK WOOD / CLASSIC



ISOCORE 6.5 / IC725110

CALHOUN OAK



ISOCORE 6.5 / IC978102

AMSTERDAM OAK WHITE



ISOCORE 6.5 / IC978108

AMSTERDAM OAK GREY

CLICK WOOD / CLASSIC

CONSTRUCTION / CONSTRUCTION / COSTRUZIONE / CONSTRUCTIE

THICKNESS / EPAISSEUR TOTALE / SPESSORE / TOTALE DIKTE

WEAR LAYER / COUCHE D'USURE / STRATO D'USURA / SLIJTLAG

UTILIZATION CLASS / CLASSE D'USAGE
/ CLASSE D'UTILIZZO / GEBRUIKERSKLASSE

COATING / PROTECTION / RIVSTIMENTO / BESCHERMING

EMBOSSING / STRUCTURE / STRUTTURA / STRUCTUUR

BEVELLED / BISEAUTÉ / BISELLATURA / V-GROEF

PLANK SIZE / DIMENSIONS DE LA LAME
/ DIMENSIONI / AFMETING PER PANEEL

CARTON PACKING / EMBALLAGES EN CARTON
/ SCATOLE / KARTONNEN VERPAKKING

PALLET PACKING / BOÎTES PAR PALETTE
/ NR SCATOLE À PALETTA / DOZEN PER PALLET

NET-GROSS WEIGHT PER PALLET / POIDS NET-BRUT PAR PALETTE
/ PESO NETTO - LORDO À PALETTA / GEWICHT NETTO - BRUTO PER PALLET

IMPACT SOUND INSULATION / ISOLATION ACOUSTIQUE
/ ISOLAMENTO ACUSTICO / GELUIDSREDUCTIE ISO 717-2

CASTO CHAIR RESISTANCE / ESSAI DE LA CHAISE
À ROULETTES / PROVA CON POLTRONA A ROTELLE EN ISO 4918 - EN 425
/ ROLWEERSTAND BUREAUSTOEL

EFFECT OF FURNITURE LEG / EFFECT DE PIED DE MEUBLE
/ EFFETTO DI GAMBE MOBILI / EFFECT VAN MEUBILAIR POTEN EN 424

THERMAL RESISTANCE / RÉSISTANCE THERMIQUE
/ RESISTENZA TERMICA / THERMISCHE WEERSTAND EN ISO 12524

ELECTROSTATIC PERFORMANCE / POTENTIEL DE CHARGE
ELECTROSTATIQUE / POTENZIALE DI CARICA EN 1815
ELETTROSTATICA / ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAPPEN

SLIP RESISTANCE / ANTIDÉPARANT
/ RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO / SLIPWEERSTAND DIN 51130

WEAR RESISTANCE / RÉSISTANCE D'USURE
/ RESISTANCE ALL'USURA / SLIJTVASTHEID EN 660-2

IMPACT RESISTANCE / RESISTANCE AUX CHOCS
/ RESISTENZA ALL'URTO / SLAGVASTHEID EN 13329-A1

LOCKING STRENGTH / FORCE DE VERROUILLAGE
/ FORZA DI BLOCCAGGIO / CLICKVASTHEID ISO 24334

RESIDUAL INDENTATION / POINÇONNEMENT RÉMANENT
/ SENSIBILITÀ DI IMPRESSIONE / INDRUKGEVOELIGHEID EN ISO 24343-1

DIMENSIONAL STABILITY / STABILITÉ DIMENSIONNELLE
/ STABILITÀ DIMENSIONALE / DIMENSIONALE STABILITEIT EN 434

FIRE RATING / CLASSIFICATION AU FEU
/ CLASSIFICAZIONE AL FUOCO / BRANDKLASSE EN ISO 9239-1

FORMALDEHYDE EMISSION / EMISSION DE FORMALDEHYDE
/ EMISSIONE DI FORMALDEIDE / FORMALDEHYDE EMISSIE

WARRANTY FOR DOMESTIC USE / PÉRIODE DE GARANTIE
USAGE DOMESTIQUE / GARANZIA PER USO DOMESTICO
/ GARANTIEPERIODE HUISHOUELIJK GEBRUIK

WARRANTY FOR COMMERCIAL USE / PÉRIODE DE GARANTIE USAGE COMMERCIAL
/ GARANZIA PER USO COMMERCIALE / GARANTIEPERIODE COMMERCIEEL GEBRUIK

CLICK WOOD CLASSIC ISOCORE 6.5	
	1.5 MM LVT + 4 MM ISOCORE + 1 MM IXPEPAD
	6.5 MM
	0.55 MM
	CLASSE 33 CLASSE 42
	PU WITH CERAMIC BEAD - ULTRAFRESH
	TRU-WOOD
	YES
	190 X 1210 MM
	1.84 M ² 8 PLANKS
	40 PACKS / 73.6 M ² / PALLET
	532 KG / 542 KG
	21 DB
	NO DAMAGE
	NO DAMAGE
	0.0621 M ² K/W
	2.0 KV
	PASSES GRADE R10
	> 4000 cycles
	1450 MM
	LONG SIDE - 1.32 KN/M SHORT SIDE - 2.23 KN/M
	- 0.20 MM
	0.10 %
	BFL-S1
	CLASS E1
	25 YEARS
	10 YEARS

