



UN ASPECT
AUTHENTIQUE ET
UNE SENSATION
INOUBLIABLE

RIGICORE

DISPONIBLE EN
3 SYSTÈMES

-  RIGICORE CLICK
-  GLUE DOWN
-  TACKY LOOSE LAY

LUXURY VINYL
FLOORING

FR - IT - ES

ANTIBACTERIAL ANTSCRATCH

 VIRGIN
NON-PHTHALATE VINYL



EN 14041

SOLS EN VINYLE NOUVELLE GÉNÉRATION

Êtes-vous prêt à profiter de nouvelles tendances et développements exclusifs et innovants dans la conception de revêtements de sol ? Souhaitez-vous utiliser la couleur, la texture et la technologie pour retrouver aspect et la sensation naturels du bois ou de la pierre ? C'est le temps de s'installer dans des environnements plus sains, qu'il s'agisse de moderniser un lieu de travail ou simplement d'ajouter quelque chose d'unique à votre maison. En définissant les tendances de la mode intérieure, Contesse fournit les solutions ingénieuses qui feront de votre projet quelque chose d'inoubliable.

Siete pronti a godere di nuove tendenze e progressi esclusivi e innovativi nel design dei pavimenti? Vorreste usare il colore, la texture e la tecnologia per riprodurre l'aspetto e la sensazione naturale del legno o della pietra? È il momento di vivere in ambienti più sani, sia che si tratti di rinnovare un posto di lavoro o semplicemente di aggiungere qualcosa di unico alla propria casa. Delineando le tendenze della moda degli interni, Contesse fornisce soluzioni ingegnose che renderanno il tuo progetto qualcosa di indimenticabile.

¿Está listo para disfrutar de nuevas tendencias y avances exclusivos e innovadores en el diseño de revestimientos? ¿Le gustaría utilizar el color, la textura y la tecnología para adoptar el aspecto y la sensación natural de la madera o la piedra? Ahora es el momento de establecerse en entornos más saludables, ya sea mejorando una oficina o simplemente buscando agregar algo incomparable a su hogar. Al marcar las tendencias de la moda de interiores, Contesse proporciona las ingeniosas soluciones que harán de su proyecto algo inolvidable.

PRÉSENTATION DE LA TECHNOLOGIE DU PRODUIT

CONTESSE, LE MEILLEUR CHOIX.....4

COMMENT CHOISIR VOTRE SOL IDÉAL6

3 SYSTÈMES, 3 RAISONS.....8

TECHNOLOGIE RIGICORE.....12

WOOD.....18

WOOD / 0.30.....22

WOOD / 0.5532

STONE.....34

STONE / 0.30.....36

STONE / 0.5542

SOLS EN VINYLE AVEC L'ASPECT PIERRE OU BOIS LE PLUS NATUREL

PAVIMENTI IN VINILE CON L'ASpetto PIÙ NATURALE DI PIETRA O LEGNO.
SUELOS VINÍlicos CON UN ASPECTO MÁS NATURAL DE PIEDRA O
MADERA.



CONTESSA, LE MEILLEUR CHOIX

- Innovateurs dans la technologie des revêtements de sol
 - Pionniers dans les techniques d'installation
 - Créateurs de tendances pour la mode d'intérieur
 - Solutions pour projets commerciaux et résidentiels
 - Innovateurs dans la conception, la couleur, la texture et les dimensions
 - Conçu à la perfection pour la durabilité
 - Fournisseurs de milieux de vie et de travail sains
 - Produits aux propriétés imperméabilisantes et insonorisantes
-

CONTESSA, LA SCELTA MIGLIORE

- Innovatori nella tecnologia dei pavimenti
 - Pionieri nelle tecniche di installazione
 - Trendsetter per la moda degli interni
 - Soluzioni per progetti commerciali e residenziali
 - Innovatori nel design, nel colore, nella consistenza e nelle dimensioni
 - Progettato per la perfezione per la sostenibilità
 - Fornitori di ambienti di vita e di lavoro sani
 - Prodotti con caratteristiche di impermeabilità e insonorizzazione
-

CONTESSA, LA MEJOR ELECCIÓN

- Innovadores en la tecnología de revestimiento
 - Pioneros en técnicas de instalación
 - Marcadores de las tendencias para la moda de interiores
 - Soluciones para los proyectos comerciales y residenciales
 - Innovadores en diseño, color, textura y dimensiones
 - Diseñado a la perfección para la sostenibilidad
 - Proveedores de entornos laborales y de vida saludables
 - Productos con propiedades impermeabilizantes e insonorizantes
-

CHEZ CONTESSE NOUS AVONS UNE **SOLUTION DE REVÊTEMENT DE SOL INTELLIGENTE POUR CHAQUE PIÈCE.**

**COMMENT CHOISIR
VOTRE SOL IDÉAL?
TRÈS FACILE!**

CONTESSE OFFRE UNA SOLUZIONE DI PAVIMENTAZIONE
INTELLIGENTE PER OGNI AMBIENTE. COME SELEZIONARE IL TUO
PAVIMENTO IDEALE! **MOLTO FACILE!**

EN CONTESSE TENEMOS UNA SOLUCIÓN DE SUELOS
INTELIGENTES PARA CADA HABITACIÓN
¿CÓMO ELEGIR SU SUELO IDEAL? **MUY FÁCIL!**

1.

CHOISISSEZ LE PRODUIT QUI CORRESPOND À VOTRE INTÉRIEUR. BOIS OU PIERRE? LAMES OU DALLES? LE CHOIX VOUS APPARTIENT!!

IT - Scegliete il prodotto che si abbina al vostro interno, legno, pietra, listone o marmo? La scelta è vostra! ES - Elija las opciones de madera, o piedra, contrafuerte o mármol que mejor se adapten a su interior. ¡La decisión es suya! Lamas o losetas.

2.

DÉCIDEZ DE LA CLASSE D'UTILISATION. NOTRE COLLECTION A UNE COUCHE D'USURE DE 0,30 MM POUR UN USAGE COMMERCIAL MODÉRÉ/GÉNÉRAL, OU UNE COUCHE D'USURE DE 0,55 MM POUR UN USAGE COMMERCIAL INTENSIF.

IT - Decidete la classe che userete. La nostra collezione ha uno strato di usura di 0,30 mm per un uso commerciale a medio traffico o uno strato di usura di 0,55 mm per un uso commerciale a alto traffico.
ES - Decida el nivel que utilizará. Nuestra colección tiene una capa de desgaste de 0,30 mm para uso comercial moderado/general o una capa de desgaste de 0,55 mm para uso comercial pesado.

3.

CHOISISSEZ LA CONCEPTION. CONTESSA PROPOSE UNE LARGE GAMME DE DESIGNS ET DE COULEURS.

IT - Scegliete il design. Contesse offre una vasta gamma di disegni e colori.
ES - Elija su propio diseño. Contesse ofrece una amplia gama de diseños y colores.

4.

CHOISISSEZ COMMENT VOUS SOUHAITEZ INSTALLER VOTRE NOUVEAU SOL. CONTESSA VOUS OFFRE 3 POSSIBLITÉS:

IT - Scegliete come volete installare il vostro nuovo pavimento. Contesse vi offre 3 possibilità: ES - Elija cómo desea instalar su nuevo suelo. Contesse le ofrece 3 posibilidades:



RIGICORE CLICK



GLUE DOWN



TACKY LOOSE LAY



TROIS C'EST TROP? **PAS CHEZ CONTESSE!**

TRE È UN ECCESSO? NON IN CONTESSE!
¿TRES ES MUCHA OPCIÓN? ¡NO EN CONTESSE!

NOUS CROYONS PASSIONNÉMENT
À LA LIBERTÉ DE CHOIX, NON
SEULEMENT DANS LA SÉLECTION
D'UN DESIGN DE SOL QUI
CORRESPOND À VOTRE STYLE,
MAIS AUSSI DANS LA POSSIBILITÉ
DE CHOISIR VOTRE SYSTÈME
D'INSTALLATION PRÉFÉRÉ.

CREDIAMO CON PASSIONE
NELLA LIBERTÀ DI SCELTA. NON
SOLO NELLA SELEZIONE DI UN
DESIGN DI PAVIMENTO CHE
SODDISFI IL VOSTRO STILE, MA
ANCHE NELLA POSSIBILITÀ DI
SCEGLIERE IL VOSTRO SISTEMA DI
INSTALLAZIONE PREFERITO.

CREEMOS APASIONADAMENTE LA
LIBERTAD DE ELECCIÓN. TENEMOS
LA MISMA CREENCIA EN NO SOLO
ES ELEGIR UN DISEÑO DE SUELO
QUE SE ADAPTE A SU ESTILO,
SINO TAMBIÉN EN LA CAPACIDAD
DE ELEGIR SU SISTEMA DE
INSTALACIÓN PREFERIDO



**CHEZ CONTESSÉ, VOUS AVEZ LA LIBERTÉ DE CHOIX
SUR LE SYSTÈME D'INSTALLATION DE VOTRE SOL.**

3 SYSTÈMES, 3 RAISONS:

**IN CONTESSE, AVETE LA LIBERTÀ DI SCEGLIERE IL SISTEMA DI INSTALLAZIONE DEL
VOSTRO PAVIMENTO. 3 SISTEMI, 3 MOTIVI / EN CONTESSE TIENE LA LIBERTAD DE
ELEGIR EL SISTEMA DE MONTAJE DE SU SUELO. 3 SISTEMAS, 3 RAZONES**



RIGICORE CLICK

Une bonne solution pour un usage résidentiel et professionnel.

Una buona soluzione sia per uso residenziale che professionale.

Una buena solución tanto para uso residencial como profesional.



GLUE DOWN

Souvent la solution pour les espaces hyper-intensifs, super durable.

Generalmente la soluzione per spazi iper-intensivi, super resistente.

Súper duradero, a menudo la solución para espacios hiper-densa.



TACKY LOOSE LAY

La solution pour votre bureau avec des planchers techniques/surélevés. Tout reste facilement accessible.

La soluzione per il tuo ufficio con pavimenti sopraelevati/tecnici. Tutto rimane ispezionabile senza difficoltà.

La solución para su oficina con pisos técnicos/sobreelevados. Todo sigue siendo de fácil acceso.

CHOISISSEZ COMMENT VOUS VOULEZ INSTALLER VOTRE NOUVEAU SOL.

SCEGLIETE COME VOLETE INSTALLARE IL VOSTRO NUOVO PAVIMENTO / ELIJA CÓMO DESEA INSTALAR SU NUEVO SUELO



RIGICORE CLICK

- FR** - Planches et dalles Rigid Core avec profils encliquetables sur les côtés pour une installation flottante.
Installation facile et propre, sans acclimatation requise. Peut être installé sur la plupart des surfaces dures existantes. Aucun d'ondulation des sous-planchers.
- IT** - Listoni e piastrelle a nucleo rigido con profili a scatto sui lati per l'installazione flottante
Installazione facile e pulita che non richiede acclimatazione. Può essere installato sulla maggior parte delle superfici dure già esistenti. Nessun effetto telegrafo dai sotterranei.
- ES** - Placas y baldosas de núcleo rígido con perfiles de clic en los lados para una instalación flotante.
Instalación fácil y limpia, sin necesidad de aclimatación. Se puede hacer el montaje en la mayor parte de las superficies duras existentes. Sin efecto telegráfico de los contrapisos.



GLUE DOWN

- FR** - Planches et carreaux de vinyle pour une installation professionnelle avec de la colle. Aucun profil d'expansion n'est nécessaire pour une application dans des espaces plus grands. Facile à remplacer les planches individuelles.
- IT** - Doghe e piastrelle in vinile per l'installazione professionale incollata. Non sono necessari giunti di dilatazione per l'installazione in spazi più grandi. Facile sostituzione delle singole doghe o piastrelle.
- ES** - Placas y baldosas vinílicas para una instalación profesional con pegamento. No se necesitan perfiles de expansión para su aplicación en espacios más grandes. Placas individuales fáciles de reemplazar.



TACKY LOOSE LAY

- FR** - Planches et carreaux de vinyle avec adhésif collant au dos pour une installation en pose libre.
Permet l'accès sous les planchers surélevés. Très facile à remplacer les planches individuelles.
- IT** - Doghe e piastrelle in vinile con adesivo attacca-stacca sul retro per la posa libera.
Permette l'ispezione di pavimenti sopraelevati. Facile sostituzione delle singole doghe o piastrelle.
- ES** - Placas y baldosas vinílicas autoadhesivas pegajosas en la parte posterior para una instalación de suelos sueltos.
Permite el acceso por debajo de los pisos elevados. Muy fácil de reemplazar las maderas individuales.

Dans nos aperçus de nos collections vous pouvez voir les options d'installation avec un icône en bas de chaque photo
Per ogni collezione viene indicata l'opzione di installazione attraverso appositi simboli posti accanto a ogni referenza
En la información general de la colección, las opciones del tipo de instalación disponible está indicado con un icono bajo cada foto

RIGICORE CLICK, GLUE DOWN & TACKY LOOSE LAY

FR - Les trois sont d'excellentes solutions de revêtement de sol. Tout dépend des besoins de votre espace et de votre application. Vous trouverez ci-dessous un bref résumé des caractéristiques des trois systèmes, pour vous aider à faire le meilleur choix

IT - Sono tutte e tre ottime soluzioni di pavimentazione. Tutto dipende dalle esigenze del vostro spazio e della vostra applicazione. Di seguito è riportato un breve riassunto delle caratteristiche di tutti e tre i sistemi, per aiutarvi a fare la scelta migliore.

ES - Los tres son una excelente solución para los suelos. Todo depende de las necesidades de su espacio y de la aplicación. A continuación se muestra un breve resumen de las características de los tres sistemas para ayudarlo a tomar la mejor decisión.

CARACTÉRISTIQUE / CARATTERISTICA / CARACTERÍSTICA	RIGICORE CLICK	GLUE DOWN	TACKY LOOSE LAY
100% ÉTANCHE / 100% IMPERMEABILE / 100% IMPERMEABLE	X	X	X
PEUT ÊTRE INSTALLÉ SUR LA PLUPART DES SOLS DURS / PUÒ ESSERE INSTALLATO SULLA MAGGIOR PARTE DEI PAVIMENTI A SUPERFICIE DURA / SE PUEDE HACER MONTAJE EN LA MAYORÍA DE LOS SUELOS DE UNA SUPERFICIE DURA	X		
NÉCESSITE UN SOUS-PLANCHER LISSE / RICHIEDE UN SOTTOFONDO LISCIO / REQUIERE UN CONTRAPISO LISO		X	X
AUCUNE COLLE NÉCESSAIRE POUR L'INSTALLATION / NESSUNA COLLA NECESSARIA PER L'INSTALLAZIONE / NO SE NECESITA PEGAMENTO PARA SU INSTALACIÓN	X		X
PAS D'ACCLIMATATION NÉCESSAIRE / NESSUNA ACCLIMATAZIONE NECESSARIA / NO ES NECESARIA UNA ACLIMATACIÓN	X		
FACILE À REMPLACER LES PLANCHES INDIVIDUELLES / FACILE DA SOSTITUIRE I SINGOLI LISTONI / PLACAS INDIVIDUALES FÁCILES DE REEMPLAZAR		X	X
CONVIENT AUX APPLICATIONS DE PLANCHER SURÉLEVÉ / ADATTO PER APPLICAZIONI SU PAVIMENTI SOPRAELEVATI / ADECUADO PARA APPLICACIONES DE SUELOS SOBREELEVADOS			X
INSTALLATION POSSIBLE JUSQU'À MAX. 500 M2 SANS PROFILÉS D'EXTENSION / INSTALLAZIONE POSSIBILE FINO AD UN MASSIMO DI 500 M2 SENZA PROFILI DI ESPANSIONE / POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN HASTA MÁX. 500 M2 SIN PERFILES DE EXPANSIÓN	X*	X	
PAS DE D'ONDULATION LORSQU'IL EST INSTALLÉ SUR DES CARRELAGES AVEC DES JOINTS JUSQU'À 7 MM / NESSUN EFFETTO TELEGRAFO IN CASO DI INSTALLAZIONE SU PIASTRELLE DI CERAMICA CON GIUNTI FINO A 7 MM / SIN TELÉGRAFOS CUANDO SE INSTALA SOBRE BALDOSAS CERÁMICAS CON JUNTAS DE HASTA 7 MM	X		
NOYAU EN VINYLE RIGIDE / NUCLEO VINILICO RIGIDO / NÚCLEO DE VINILO RÍGIDO	X		
SOUS-COUCHE INSONORISANT INTÉGRÉE / SOTTOSTRATO FONOASSORBENTE INTEGRATO / CAPA INTEGRADA DE SUBSUELO ABSORBENTE DE SONIDO	X		
TOLEURANCE AUX IMPERFECTIONS MINEURES DU SOUS-PLANCHER ET PRÉPARATION MINIMALE DU SOL REQUISE / TOLLERANZA ALLE PICCOLE IMPERFEZIONI DEL SOTTOFONDO E MINIMA PREPARAZIONE DEL PAVIMENTO RICHIESTA / TOLERANCIA A LAS IMPERFECCIONES MENORES DEL SUBSUELO Y MÍNIMA PREPARACIÓN DEL SUELO REQUERIDO	X		
PROTECTION DE SURFACE ANTI-RAYURES PU-GUARD / PROTEZIONE SUPERFICIALE PU-GUARD ANTIGRAFFIO / PROTECCIÓN DE LA SUPERFICIE DE ANTI-RAYADO PU-GUARD	X**	X	X
TRAITEMENT DE SURFACE ANTIBACTÉRIEN PU-GUARD / TRATTAMENTO ANTIBATTERICO DELLA SUPERFICIE PU-GUARD / TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO PU-GUARD	X***		

* Pour les pièces avec un système CVC continu et sans lumière directe du soleil / Per ambienti regolarmente climatizzati, che non siamo direttamente esposti alla luce solare / Para habitaciones con un sistema de HVAC continuo y sin luz solar directa

** Protection de la surface avec le antifrasch PU-Guard est disponible dans la collection Bois et Dalles 0.55 / Superficie antigraffio disponibile per la collezione WOOD / 0.55 e STONE / 0.55 / Base de protección anti-rayaduras PU-Guard disponibles en las colecciones WOOD / 0.55 y STONE / 0.55

*** Traitement de la surface avec le PU-Guard antibactérien est disponible dans la collection Bois 0.55 / Trattamento antibatterico disponibile per la collezione WOOD / 0.55 / Tratamiento antibacteriano PU-Guard disponible en la colección WOOD / 0.55



VOUS CHERCHEZ UN SOL IMPERMÉABLE, SOLIDE ET STABLE ?

CERCATE UN PAVIMENTO IMPERMEABILE FORTE E STABILE?
¿ESTÁ BUSCANDO UN SUELO IMPERMEABLE FUERTE Y ESTABLE?

FR

NOTRE COLLECTION DE VINYLE RIGIDE A TOUT. RENCONTREZ RIGICORE

- ✓ Aucun effet télégraphique des sous-planchers
- ✓ Noyau rigide solide dimensionnellement stable
- ✓ Sous-couche insonorisant intégrée
- ✓ Installation possible jusqu'à max. 500 m² sans profils d'extension*
- ✓ Aucune acclimatation nécessaire

IT

LA NOSTRA COLLEZIONE DI VINILE RIGIDO HA TUTTO. INCONTRA RIGICORE

- ✓ Nessun effetto telegrafo dai sottofondi
- ✓ Nucleo rigido forte e dimensionalmente stabile
- ✓ Materassino fonoassorbente integrato
- ✓ Installazione possibile fino ad un massimo di 500 m² senza giunti di dilatazione* per ambienti regolarmente climatizzati, che non siamo direttamente esposti alla luce solare
- ✓ Nessuna acclimatazione necessaria

ES

HAY TODO EN NUESTRA COLECCIÓN DE VINILO RÍGIDO. CONOCE A RIGICORE

- ✓ Sin efecto telegráfico de los contrapisos
- ✓ Núcleo r gido fuerte dimensionalmente estable
- ✓ Capa integrada de subsuelo absorbente de sonido
- ✓ Posibilidad de instalación hasta máx. 500 m² sin perfiles de expansión *
- ✓ No es necesaria la aclimatación

* Pour les pièces avec un système CVC continu et sans lumière directe du soleil / Per stanze con un sistema HVAC continuo e senza luce solare diretta / Para habitaciones con un sistema de HVAC continuo y sin luz solar directa

TECHNOLOGIE DE CONTESSE RIGICORE

TECNOLOGIA CONTESSE RIGICORE
TECNOLOGÍA DE CONTESSE RIGICORE

FR - POURQUOI RIGICORE?

- Peut être installé sur la plupart des sols durs
- Tolérance des imperfections mineures du sous-plancher
- Préparation minimale du sol requise
- Protection de surface PU-Guard
- 100% étanche

IT - PERCHÉ RIGICORE?

- Può essere installato sulla maggior parte dei pavimenti a superficie dura
- Tolleranza alle piccole imperfezioni del sottosuolo
- Minima preparazione del pavimento richiesta
- Protezione superficiale PU-Guard
- Impermeabile al 100%

ES - ¿POR QUÉ RIGICORE?

- Se puede hacer montaje en la mayor a de los suelos de una superficie dura
- Tolerancia a las imperfecciones menores del subsuelo
- M nima preparación del suelo requerida
- Protección de la Superficie de Anti-Rayado PU-Guard
- 100% Impermeable



DÉCOUVREZ LA COLLECTION RIGICORE

SCOPRI LA COLLEZIONE RIGICORE
DESCUBRE LA COLECCIÓN DE RIGICORE



NOUVEAU

PLINTHES ASSORTIES DISPONIBLES DANS
CHAQUE MODÈLE ET COULEUR DE 0,55

NUOVO

BATTISCOPA ABBINATI DISPONIBILI
IN OGNI DISEGNO E COLORE 0,55

NUEVA

ZÓCALOS A JUEGO DISPONIBLES EN
CADA DISEÑO Y COLOR DE 0,55





SOFT OAK BREIGE / RS25118

WOOD / 0.30

* TOUS LES PRODUITS RIGICORE 5.0 SONT ÉGALEMENT DISPONIBLES EN GLUE DOWN 2.0 / TUTTI I PRODOTTI RIGICORE 5.0 SONO DISPONIBILI ANCHE COME GLUE DOWN 2.0 / TODOS LOS PRODUCTOS RIGICORE 5.0 TAMBIÉN ESTÁN DISPONIBLES COMO GLUE DOWN 2.0



 RIGICORE 5.0 / RB22401
GLUE DOWN 2.0 / DB22401

HARVARD OAK WHITE



 RIGICORE 5.0 / RB26128
~~~ GLUE DOWN 2.0 / DB26128

ASPEN OAK SILVER

## WOOD / 0.30

\* TOUS LES PRODUITS RIGICORE 5.0 SONT ÉGALEMENT DISPONIBLES EN GLUE DOWN 2.0 / TUTTI I PRODOTTI RIGICORE 5.0 SONO DISPONIBILI ANCHE COME GLUE DOWN 2.0 / TODOS LOS PRODUCTOS RIGICORE 5.0 TAMBIÉN ESTÁN DISPONIBLES COMO GLUE DOWN 2.0



 RIGICORE 5.0 / RB232452513  
GLUE DOWN 2.0 / DB232452513

SOFT OAK NATURAL



 RIGICORE 5.0 / RB22402  
GLUE DOWN 2.0 / DB22402

HARVARD OAK BEIGE



 RIGICORE 5.0 / RB24615  
~~~ GLUE DOWN 2.0 / DB24615

ASPEN OAK LIMED



 RIGICORE 5.0 / RB246II
~~~ GLUE DOWN 2.0 / DB246II

ASPEN OAK BLACK

# WOOD / 0.30

\* TOUS LES PRODUITS RIGICORE 5.0 SONT ÉGALEMENT DISPONIBLES EN GLUE DOWN 2.0 / TUTTI I PRODOTTI RIGICORE 5.0 SONO DISPONIBILI ANCHE COME GLUE DOWN 2.0 / TODOS LOS PRODUCTOS RIGICORE 5.0 TAMBIÉN ESTÁN DISPONIBLES COMO GLUE DOWN 2.0



 RIGICORE 5.0 / RB22401  
~~~ GLUE DOWN 2.0 / DB22401

HARVARD OAK WHITE



 RIGICORE 5.0 / RB22402
~~~ GLUE DOWN 2.0 / DB22402

HARVARD OAK BEIGE



 RIGICORE 5.0 / RB232452513  
~~~ GLUE DOWN 2.0 / DB232452513

SOFT OAK NATURAL




 RIGICORE 5.0 / RB24615
~~~ GLUE DOWN 2.0 / DB24615

ASPEN OAK LIMED



 RIGICORE 5.0 / RB26128  
~~~ GLUE DOWN 2.0 / DB26128

ASPEN OAK SILVER

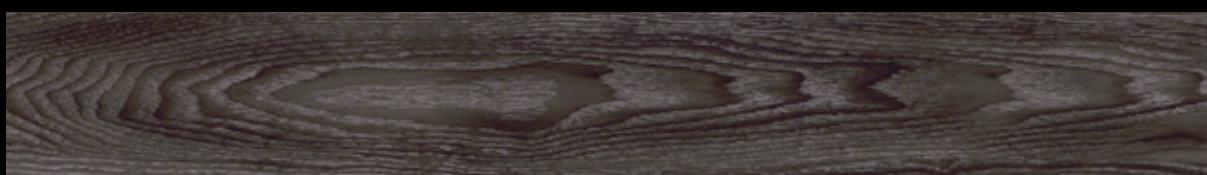

 RIGICORE 5.0 / RB24611
~~~ GLUE DOWN 2.0 / DB24611

ASPEN OAK BLACK

# WOOD / 0.30

|                                                                                                                                                                                                               | RIGICORE CLICK 5.0<br>WOOD CLASSIC | GLUE DOWN 2.0<br>WOOD CLASSIC    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| CONSTRUCTION / CONSTRUCTION / COSTRUZIONE / CONSTRUCTIE / KONSTRUKTION / CONSTRUCCIÓN                                                                                                                         | 4.0 MM RIGICORE +<br>1 MM IXPE     | 2.0 MM SOLID VINYL               |
| TOTAL THICKNESS / EPAISSEUR TOTALE / SPESORE / TOTALE DIKTE / TOTAL DICKE / ESPESOR                                                                                                                           | 5.0 MM                             | 2.0 MM                           |
| WEAR LAYER / COUCHE D'USURE / STRATO D'USURA / SLIJTLAAG / NUTZSCHICHT / CAPA DE DESGASTE                                                                                                                     | 0.3 MM                             | 0.3 MM                           |
| UTILIZATION CLASS / CLASSE D'USAGE / CLASSE D'UTILIZZO<br>/ GEbruIKERSKLASSE / STRAPAZIERKLASSE / CLASE DE UTILIZACIÓN                                                                                        | EN I65II - EN ISO 10582            | CLASS 32                         |
| COATING / PROTECTION / RIVSTIMENTO / BESCHERMING / BESCHICHTUNG / REVESTIMIENTO                                                                                                                               | PU-GUARD                           | PU-GUARD                         |
| EMBOSSING / STRUCTURE / STRUTTURA / STRUCTUUR / STRUKTUR / ESTRUCTURA                                                                                                                                         | NATURAL                            | NATURAL                          |
| BEVELLED / BISEAUTÉ / BISELLATURA / V-GROEF / ABGESCHRÄGT / BISELADO                                                                                                                                          | YES                                | YES                              |
| PLANK SIZE / DIMENSIONS DE LA LAME / DIMENSIONI<br>/ AFMETING PER PANEEL / ABMESSUNG DER DIelen / TAMAÑO DE LAMA                                                                                              | 178 X 1219 MM                      | 184 X 1219 MM                    |
| CARTON PACKING / EMBALLAGES EN CARTON / SCATOLE<br>/ KARTONNEN VERPAKKING / KARTONVERPACKUNG / EMBALAJE DE CARTÓN                                                                                             | 2.17 M <sup>2</sup><br>10 PLANKS   | 3.37 M <sup>2</sup><br>15 PLANKS |
| PALLET PACKING / BOÎTES PAR PALETTE / NR SCATOLE A PALETTA<br>/ DOZEN PER PALLET / VERPACKUNG AUF PALETTE / EMBALAJE DE PALÉ                                                                                  | 45 PACKS / 900 KG<br>/ PALLET      | 75 PACKS / 955 KG<br>/ PALLET    |
| IMPACT SOUND REDUCTION / RÉDUCTION DU BRUIT D'IMPACT / RIDUZIONE DEL RUMORE DA CALPESTIO<br>/ IMPACT GELUIDVERMINDERING / AUSWIRKUNG KLANG REDUCTION / REDUCCIÓN DE RUIDOS POR IMPACTO                        | EN ISO 717-2                       | 21 dB                            |
| CASTOR CHAIR RESISTANCE / ESSAI DE LA CHAISE À ROULETTES / PROVA CON POLTRANA A ROTELLE<br>/ ROLWERSTAND BUREAUSTOEL / STUHLROLLENWIDERSTAND / RESISTENCIA A LA RUDA DE LAS SILLAS                            | EN ISO 4918<br>EN 425              | N/A                              |
| MICRO-SCRATCH RESISTANCE / RÉSISTANCE AUX MICRO-RAYURES / RESISTENZA AI MICRO-GRAFFI<br>/ MICRO-KRASBESTENDIGHEID / MIKROKRATZWIDERSTAND / RESISTENCIA A LAS MICRO-RAYADURAS                                  | EN I6094                           | PASS                             |
| ELECTROSTATIC PERFORMANCE / POTENTIEL DE CHARGE ELECTROSTATIQUE / POTENZIALE DI CRICA ELETROSTATICA<br>/ ELECTROSTATISCHE EIGENSCHAPPEN / ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAFT / RENDIMIENTO ELECTROSTÁTICO           | EN I815                            | MSR-B3                           |
| SILIP RESISTANCE / ANTIDÉPARANT / RESISTENZA ALLO SCIOLVIMENTO<br>/ SLIPWEERSTAND / RUTSCHFESTIGKEIT / RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO                                                                           | DIN 51130                          | RIO                              |
| WEAR RESISTANCE / RÉSISTANCE D'USURE / RESISTANCE ALL'USURA<br>/ SLIJTVASTHEID / VERSCHLEISSBESTÄNDIGKEIT / RESISTENCIA AL DESCARTE                                                                           | EN 660-2                           | GROUP T                          |
| RESIDUAL INDENTATION / POINÇONNEMENT RÉMANENT / SENSIBILITÀ DI<br>IMPRESSIONE / INDRUKGEVOELHEID / RESTEINDRUCK / MARGEN RESIDUAL                                                                             | EN ISO 24343-I                     | PASS                             |
| DIMENSIONAL STABILITY / STABILITÉ DIMENSIONNELLE / STABILITÀ DIMENSIONALE<br>/ DIMENSIONALE STABILITÄT / DIMENSIONSSTABILITÄT / ESTABILIDAD DIMENSIONAL                                                       | EN 434                             | ≤ 0,05%                          |
| FIRE RATING / CLASSIFICATION AU FEU / CLASSIFICAZIONE AL FUOCO<br>/ BRANDKLASSE / BRANDKLASSE / CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL FUEGO                                                                         | EN ISO 9239-I                      | BFL-SI                           |
| FORMALDEHYDE EMISSION / EMISSION DE FORMALDEHYDE / EMISSIONE DI FORMALDEIDE<br>/ FORMALDEHYDE EMISSIE / FORMALDEHYG-EMISSION / EMISIÓN DE FORMALDEHÍDO                                                        | EN717-I                            | CLASS EI                         |
| WARRANTY FOR DOMESTIC USE / PÉRIODE DE GARANTIE USAGE DOMESTIQUE / GARANZIA PER USO DOMESTICO<br>/ GARANTIEPERIODE HUISHOUDELIJK GEBRUIK / GARANTIE FÜR PRIVATEGEBRAUCH / GARANTÍA PARA USO DOMÉSTICO         | 15 YEARS                           | 15 YEARS                         |
| WARRANTY FOR COMMERCIAL USE / PÉRIODE DE GARANTIE USAGE COMMERCIAL / GARANZIA PER USO COMMERCIALE<br>/ GARANTIEPERIODE COMMERCIËL GEBRUIK / GARANTIE FÜR KOMMERZIELLEN GEBRAUCH / GARANTÍA PARA USO COMERCIAL | 5 YEARS*                           | 5 YEARS**                        |

\* ADAPTÉ À UNE UTILISATION MOYENNE COMMERCIALE EN CLASSE 32 / VALIDO PER USI COMMERCIALI A MEDIO TRAFFICO, CLASSE 32 / VÁLIDO PARA TRÁFICO COMERCIAL MODERADO (CLASE 32)

\*\* ADAPTÉ À UNE UTILISATION LÉGÈRE COMMERCIALE EN CLASSE 31 / VALIDO PER USI COMMERCIALI A BASSO TRAFFICO, CLASSE 31 / VÁLIDO PARA TRÁFICO COMERCIAL LIGERO (CLASE 31)

# WOOD / 0.55

\* TOUS LES PRODUITS RIGICORE 5.5 SONT ÉGALEMENT DISPONIBLES EN GLUE DOWN 2.5 / TUTTI I PRODOTTI RIGICORE 5.5 SONO DISPONIBILI ANCHE COME GLUE DOWN 2.5 / TODOS LOS PRODUCTOS RIGICORE 5.5 TAMBIÉN ESTÁN DISPONIBLES COMO GLUE DOWN 2.5



 RIGICORE 5.5 / RS80008  
 GLUE DOWN 2.5 / DB80008

ELEGANT OAK MILD

\*\* LES COULEURS AVEC LE SYMBOLE  EN DESSOUS SONT AUSSI DISPONIBLES EN TACKY LOOSE LAY 5.0 / I COLORI CON IL SIMBOLO  SOTTO SONO DISPONIBILI ANCHE COME TACKY LOOSE LAY 5.0 / LOS COLORES CON EL SÍMBOLO  DEBAJO TAMBIÉN ESTÁN DISPONIBLES COMO TACKY LOOSE LAY 5.0



 RIGICORE 5.5 / RS25105  
 GLUE DOWN 2.5 / DB25105

SOFT OAK CHARCOAL

\* PLINTHES ASSORTIES DISPONIBLES DANS CHAQUE MODÈLE ET COULEUR DE 0,55 / BATTISCOPA ABBINATI DISPONIBILI IN OGNI DISEGNO E COLORE 0,55 / ZÓCALOS A JUEGO DISPONIBLES EN CADA DISEÑO Y COLOR DE 0,55

## WOOD / 0.55

\* TOUS LES PRODUITS RIGICORE 5.5 SONT ÉGALEMENT DISPONIBLES EN GLUE DOWN 2.5 / TUTTI I PRODOTTI RIGICORE 5.5 SONO DISPONIBILI ANCHE COME GLUE DOWN 2.5 / TODOS LOS PRODUCTOS RIGICORE 5.5 TAMBIÉN ESTÁN DISPONIBLES COMO GLUE DOWN 2.5



 RIGICORE 5.5 / RS25118  
GLUE DOWN 2.5 / DB25118

SOFT OAK BREIGE

\*\* LES COULEURS AVEC LE SYMBOLE  EN DESSOUS SONT AUSSI DISPONIBLES EN TACKY LOOSE LAY 5.0 / I COLORI CON IL SIMBOLO  SOTTO SONO DISPONIBILI ANCHE COME TACKY LOOSE LAY 5.0 / LOS COLORES CON EL SÍMBOLO  DEBAJO TAMBIÉN ESTÁN DISPONIBLES COMO TACKY LOOSE LAY 5.0



 RIGICORE 5.5 / RS25220  
 GLUE DOWN 2.5 / DB25220

 TACKY LOOSE LAY 5.0 / LL25220

COOL OAK SILVER

\* PLINTHES ASSORTIES DISPONIBLES DANS CHAQUE MODÈLE ET COULEUR DE 0,55 / BATTISCOPA ABBINATI DISPONIBILI IN OGNI DISEGNO E COLORE 0,55 / ZÓCALOS A JUEGO DISPONIBLES EN CADA DISEÑO Y COLOR DE 0,55

# WOOD / 0.55

\* TOUS LES PRODUITS RIGICORE 5.5 SONT ÉGALEMENT DISPONIBLES EN GLUE DOWN 2.5 / TUTTI I PRODOTTI RIGICORE 5.5 SONO DISPONIBILI ANCHE COME GLUE DOWN 2.5 / TODOS LOS PRODUCTOS RIGICORE 5.5 TAMBIÉN ESTÁN DISPONIBLES COMO GLUE DOWN 2.5



RIGICORE 5.5 / RS25221  
GLUE DOWN 2.5 / DB25221



TACKY LOOSE LAY 5.0 / LL25221

COOL OAK GOLD

\*\* LES COULEURS AVEC LE SYMBOLE  EN DESSOUS SONT AUSSI DISPONIBLES EN TACKY LOOSE LAY 5.0 / I COLORI CON IL SIMBOLO  SOTTO SONO DISPONIBILI ANCHE COME TACKY LOOSE LAY 5.0 / LOS COLORES CON EL SÍMBOLO  DEBAJO TAMBIÉN ESTÁN DISPONIBLES COMO TACKY LOOSE LAY 5.0



 RIGICORE 5.5 / RS21513  
 GLUE DOWN 2.5 / DB21513

FRENCH OAK

\* PLINTHES ASSORTIES DISPONIBLES DANS CHAQUE MODÈLE ET COULEUR DE 0,55 / BATTISCOPA ABBINATI DISPONIBILI IN OGNI DISEGNO E COLORE 0,55 / ZÓCALOS A JUEGO DISPONIBLES EN CADA DISEÑO Y COLOR DE 0,55

## WOOD / 0.55

\* TOUS LES PRODUITS RIGICORE 5.5 SONT ÉGALEMENT DISPONIBLES EN GLUE DOWN 2.5 / TUTTI I PRODOTTI RIGICORE 5.5 SONO DISPONIBILI ANCHE COME GLUE DOWN 2.5 / TODOS LOS PRODUCTOS RIGICORE 5.5 TAMBIÉN ESTÁN DISPONIBLES COMO GLUE DOWN 2.5



RIGICORE 5.5 / RS23322

GLUE DOWN 2.5 / DB23322



TACKY LOOSE LAY 5.0 / LL23322


NATURAL OAK PLAIN

\*\* LES COULEURS AVEC LE SYMBOLE EN DESSOUS SONT AUSSI DISPONIBLES EN TACKY LOOSE LAY 5.0 / I COLORI CON IL SIMBOLO SOTTO SONO DISPONIBILI ANCHE COME TACKY LOOSE LAY 5.0 / LOS COLORES CON EL SÍMBOLO DEBAJO TAMBIÉN ESTÁN DISPONIBLES COMO TACKY LOOSE LAY 5.0



RIGICORE 5.5 / RS23308  
 GLUEDOWN 2.5 / DB23308

NATURAL OAK SMOKED

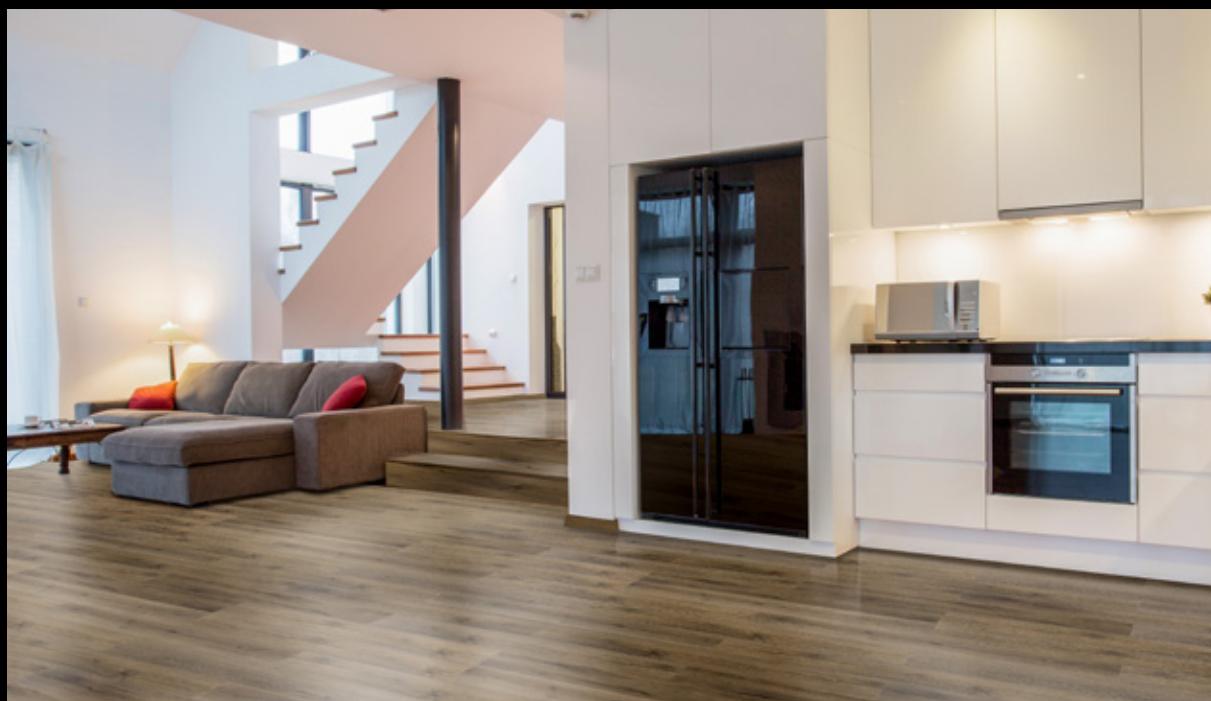

RIGICORE 5.5 / RS25310  
 GLUE DOWN 2.5 / DB25310 TACKY LOOSE LAY 5.0 / LL25310

WRECKED OAK BROWN

\* PLINTHES ASSORTIES DISPONIBLES DANS CHAQUE MODÈLE ET COULEUR DE 0,55 / BATTISCOPA ABBINATI DISPONIBILI IN OGNI DISEGNO E COLORE 0,55 / ZÓCALOS A JUEGO DISPONIBLES EN CADA DISEÑO Y COLOR DE 0,55

# WOOD / 0.55

\* TOUS LES PRODUITS RIGICORE 5.5 SONT ÉGALEMENT DISPONIBLES EN GLUE DOWN 2.5 / TUTTI I PRODOTTI RIGICORE 5.5 SONO DISPONIBILI ANCHE COME GLUE DOWN 2.5 / TODOS LOS PRODUCTOS RIGICORE 5.5 TAMBIÉN ESTÁN DISPONIBLES COMO GLUE DOWN 2.5

\*\* LES COULEURS AVEC LE SYMBOLE  EN DESSOUS SONT AUSSI DISPONIBLES EN TACKY LOOSE LAY 5.0 / I COLORI CON IL SIMBOLo  SOTTO SONO DISPONIBILI ANCHE COME TACKY LOOSE LAY 5.0 / LOS COLORES CON EL SÍMBOLO  DEBAJO TAMBIÉN ESTÁN DISPONIBLES COMO TACKY LOOSE LAY 5.0



 RIGICORE 5.5 / RS25118  
GLUE DOWN 2.5 / DB25118

SOFT OAK BREIGE



 RIGICORE 5.5 / RS25221  
GLUE DOWN 2.5 / DB25221  
 TACKY LOOSE LAY 5.0 / LL25221

COOL OAK GOLD



 RIGICORE 5.5 / RS80008  
GLUE DOWN 2.5 / DB80008

ELEGANT OAK MILD



 RIGICORE 5.5 / RS23322  
GLUE DOWN 2.5 / DB23322  
 TACKY LOOSE LAY 5.0 / LL23322

NATURAL OAK PLAIN



 RIGICORE 5.5 / RS25220  
GLUE DOWN 2.5 / DB25220  
 TACKY LOOSE LAY 5.0 / LL25220

COOL OAK SILVER



 RIGICORE 5.5 / RS23308  
GLUE DOWN 2.5 / DB23308

NATURAL OAK SMOKED



 RIGICORE 5.5 / RS25105  
GLUE DOWN 2.5 / DB25105

SOFT OAK CHARCOAL



 RIGICORE 5.5 / RS21513  
GLUE DOWN 2.5 / DB21513

FRENCH OAK



 RIGICORE 5.5 / RS25310  
GLUE DOWN 2.5 / DB25310  
 TACKY LOOSE LAY 5.0 / LL25310

WRECKED OAK BROWN

# WOOD / 0.55

|                                                                                                                                                                                                                |                         |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|--|
| CONSTRUCTION / CONSTRUCTION / COSTRUZIONE / CONSTRUCTIE / KONSTRUKTION / CONSTRUCCIÓN                                                                                                                          |                         |  |  |
| TOTAL THICKNESS / ÉPAUSSUR TOTALE / SPESORE / TOTALE DIKTE / TOTAL DICKE / ESPESOR                                                                                                                             |                         |  |  |
| WEAR LAYER / COUCHE D'USURE / STRATO D'USURA / SLIJTLAAG / NUTZSCHICHT / CAPA DE DESGASTE                                                                                                                      |                         |  |  |
| UTILIZATION CLASS / CLASSE D'USAGE / CLASSE D'UTILIZZO<br>/ GEBRUIKERSKLASSE / STRAPAZIERKLASSE / CLASE DE UTILIZACIÓN                                                                                         | EN 16511 - EN ISO 10582 |  |  |
| COATING / PROTECTION / RIVSTIMENTO / BESCHERMING / BESCHICHTUNG / REVESTIMIENTO                                                                                                                                |                         |  |  |
| EMBOSSING / STRUCTURE / STRUTTURA / STRUCTUUR / STRUKTUR / ESTRUCTURA                                                                                                                                          |                         |  |  |
| BEVELLED / BISEAUTÉ / BISELLATURA / V-GROEF / ABGESCHRÄGT / BISELADO                                                                                                                                           |                         |  |  |
| PLANK SIZE / DIMENSIONS DE LA LAME / DIMENSIONI<br>/ AFMETING PER PANEEL / ABMESSUNG DER DIELEN / TAMAÑO DE LAMA                                                                                               |                         |  |  |
| CARTON PACKING / EMBALLAGES EN CARTON / SCATOLE<br>/ KARTONNEN VERPAKKING / KARTONVERPACKUNG / EMBALAJE DE CARTÓN                                                                                              |                         |  |  |
| PALLET PACKING / BOÎTES PAR PALETTE / NR SCATOLE À PALETTA<br>/ DOZEN PER PALLET / VERPACKUNG AUF PALETTE / EMBALAJE DE PALÉ                                                                                   |                         |  |  |
| IMPACT SOUND REDUCTION / RÉDUCTION DU BRUIT D'IMPACT / RIDUZIONE DEL RUMORE DA CALPESTIO<br>/ IMPACT GELUIDVERMINDERING / AUSWIRKUNG KLANG REDUCTION / REDUCCIÓN DE RUIDOS POR IMPACTO                         | EN ISO 717-2            |  |  |
| CASTOR CHAIR RESISTANCE / ESSAI DE LA CHAISE À ROULETTES / PROVA CON POLTRANA A ROTELLE<br>/ ROLWEERSTAND BUREAUSTOEL / STUHLROLLENWIDERSTAND / RESISTENCIA A LA RUDA DE LAS SILLAS                            | EN ISO 4918<br>EN 425   |  |  |
| MICRO-SCRATCH RESISTANCE / RÉSISTANCE AUX MICRO-RAYURES / RESISTENZA AI MICRO-GRAFFI<br>/ MICRO-KRASBESTENDIGHEID / MIKROKRATZWIDERSTAND / RESISTENCIA A LAS MICRO-RAYADURAS                                   | EN 16094                |  |  |
| ELECTROSTATIC PERFORMANCE / POTENTIEL DE CHARGE ELECTROSTATIQUE / POTENZIALE DI CRICA ELETROSTATICA<br>/ ELECTROSTATISCHE EIGENSCHAPPEN / ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAFT / RENDIMIENTO ELECTROSTÁTICO            | EN 1815                 |  |  |
| SILIP RESISTANCE / ANTIDÉPARANT / RESISTENZA ALLO SCIOLVIMENTO<br>/ SLIPWEERSTAND / RUTSCHFESTIGKEIT / RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO                                                                            | DIN 51130               |  |  |
| WEAR RESISTANCE / RÉSISTANCE D'USURE / RESISTANCE ALL'USURA<br>/ SLIJTVASTHEID / VERSCHLEISSBESTÄNDIGKEIT / RESISTENCIA AL DESGASTE                                                                            | EN 660-2                |  |  |
| RESIDUAL INDENTATION / POINÇONNEMENT RÉMANENT / SENSIBILITÀ DI<br>IMPRESSIONE / INDRUKGEVOELHEID / RESTEINDRUCK / MARGEN RESIDUAL                                                                              | EN ISO 24343-I          |  |  |
| DIMENSIONAL STABILITY / STABILITÉ DIMENSIONNELLE / STABILITÀ DIMENSIONALE<br>/ DIMENSIONALE STABILITÄT / DIMENSIONSSTABILITÄT / ESTABILIDAD DIMENSIONAL                                                        | EN 434                  |  |  |
| FIRE RATING / CLASSIFICATION AU FEU / CLASSIFICAZIONE AL FUOCO<br>/ BRANDKLASSE / BRANDKLASSE / CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL FUEGO                                                                          | EN ISO 9239-I           |  |  |
| FORMALDEHYDE EMISSION / EMISSION DE FORMALDEHYDE / EMISSIONE DI FORMALDEIDE<br>/ FORMALDEHYDE EMISSIE / FORMALDEHYG-EMISSION / EMISIÓN DE FORMALDEHÍDO                                                         | EN717-1                 |  |  |
| WARRANTY FOR DOMESTIC USE / PÉRIODE DE GARANTIE USAGE DOMESTIQUE / GARANZIA PER USO DOMESTICO<br>/ GARANTIEPERIODE HUISHOUDELIJK GEbruIK / GARANTIE FÜR PRIVATEGEBRACH / GARANTÍA PARA USO DOMÉSTICO           |                         |  |  |
| WARRANTY FOR COMMERCIAL USE / PÉRIODE DE GARANTIE USAGE COMMERCIAL / GARANZIA PER USO COMMERCIALE<br>/ GARANTIEPERIODE COMMERCIËEL GEbruIK / GARANTIE FÜR KOMMERZIELLEN GEbraUCH / GARANTÍA PARA USO COMERCIAL |                         |  |  |

|                               |                                          |                                  |                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| RIGICORE CLICK 5.5 WOOD WIDE  | TACKY LOOSE LAY 5.0 WOOD WIDE            | GLUE DOWN 2.5 WOOD CLASSIC       |                                  |
| 4.0 MM RIGICORE + 1.5 MM IXPE | 5.0 MM SOLID VINYL                       | 2.5 MM SOLID VINYL               |                                  |
|                               | 5.5 MM                                   | 5.0 MM                           | 2.5 MM                           |
|                               | 0.55 MM                                  | 0.55 MM                          | 0.55 MM                          |
|                               | CLASS 34                                 | CLASS 33<br>CLASS 42             | CLASS 33<br>CLASS 42             |
|                               | ANTIBACTERIAL<br>ANTISCRATCH<br>PU-GUARD | ANTISCRATCH<br>PU-GUARD          | ANTISCRATCH<br>PU-GUARD          |
|                               | NATURAL                                  | NATURAL                          | NATURAL                          |
|                               | YES                                      | YES                              | YES                              |
|                               | 220 x 1219 MM                            | 229 x 1219 MM                    | 184 x 1219 MM                    |
|                               | 2.146 M <sup>2</sup><br>8 PLANKS         | 1.672 M <sup>2</sup><br>6 PLANKS | 3.37 M <sup>2</sup><br>15 PLANKS |
|                               | 44 PACKS / 860 KG / PALLET               | 60 PACKS / 980 KG / PALLET       | 65 PACKS / 1030 KG / PALLET      |
|                               | 21 dB                                    | 8 dB                             | N/A                              |
|                               | PASS                                     | PASS                             | PASS                             |
|                               | MSR-A2<br>MSR-B1                         | MSR-A2<br>MSR-B1                 | MSR-A1<br>MSR-B2                 |
|                               | < 2 KV                                   | < 2 KV                           | < 2 KV                           |
|                               | R10                                      | R10                              | R10                              |
|                               | GROUP T                                  | GROUP T                          | GROUP T                          |
|                               | PASS                                     | PASS                             | PASS                             |
|                               | ≤ 0.05%                                  | ≤ 0.10%                          | ≤ 0.10%                          |
|                               | BFL-SI                                   | BFL-SI                           | BFL-SI                           |
|                               | CLASS EI                                 | CLASS EI                         | CLASS EI                         |
|                               | 25 YEARS                                 | 25 YEARS                         | 25 YEARS                         |
|                               | 10 YEARS                                 | 10 YEARS                         | 10 YEARS                         |



## NOUVEAU

PLINTHES ASSORTIES DISPONIBLES DANS  
CHAQUE MODÈLE ET COLOURE DE 0.55

## NUOVO

BATTISCOPA ABBINATI DISPONIBILI  
IN OGNI DISEGNO E COLORE 0.55

## NUEVA

ZÓCALOS A JUEGO DISPONIBLES  
EN CADA DISEÑO Y COLOR DE 0.55

# STONE / 0.30

\* TOUS LES PRODUITS RIGICORE 5.0 SONT ÉGALEMENT DISPONIBLES EN GLUE DOWN 2.0 / TUTTI I PRODOTTI RIGICORE 5.0 SONO DISPONIBILI ANCHE COME GLUE DOWN 2.0 / TODOS LOS PRODUCTOS RIGICORE 5.0 TAMBIÉN ESTÁN DISPONIBLES COMO GLUE DOWN 2.0



 RIGICORE 5.0 / RB36542  
GLUE DOWN 2.0 / DB36542

WHIPPED CONCRETE GREIGE




 RIGICORE 5.0 / RB36536  
GLUE DOWN 2.0 / DB36536

SANDED CONCRETE DARK

## STONE / 0.30

\* TOUS LES PRODUITS RIGICORE 5.0 SONT ÉGALEMENT DISPONIBLES EN GLUE DOWN 2.0 / TUTTI I PRODOTTI RIGICORE 5.0 SONO DISPONIBILI ANCHE COME GLUE DOWN 2.0 / TODOS LOS PRODUCTOS RIGICORE 5.0 TAMBIÉN ESTÁN DISPONIBLES COMO GLUE DOWN 2.0

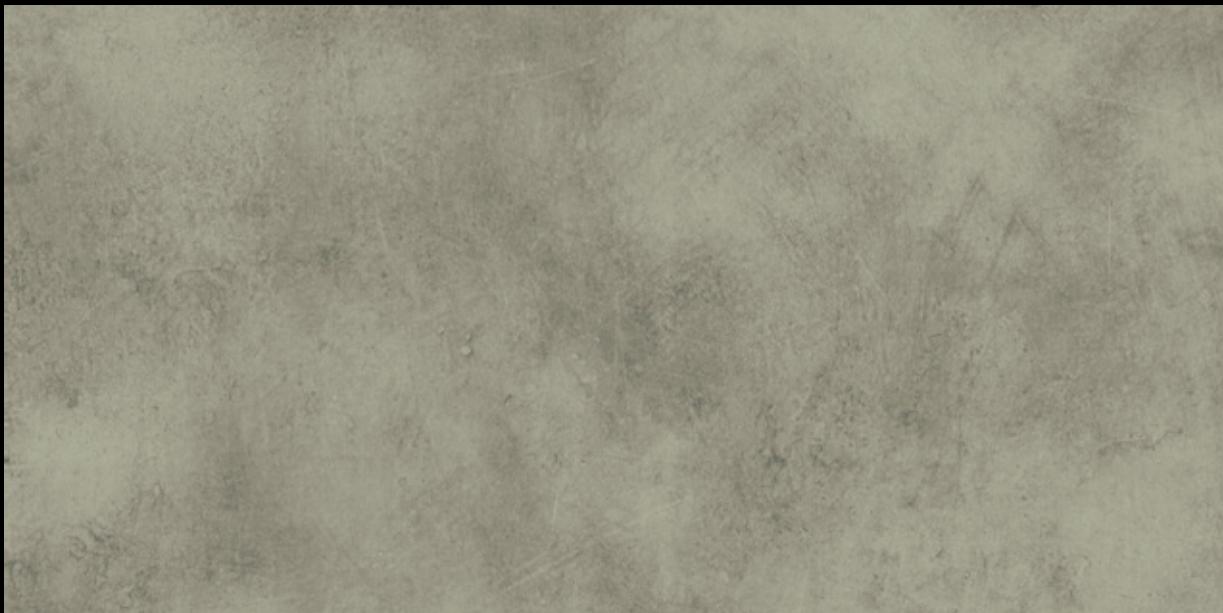

 RIGICORE 5.0 / RB36542  
 GLUE DOWN 2.0 / DB36542

WHIPPED CONCRETE GREIGE



 RIGICORE 5.0 / RB36536  
 GLUE DOWN 2.0 / DB36536

SANDED CONCRETE DARK

# STONE / 0.30

CONSTRUCTION / CONSTRUCTION / COSTRUZIONE / CONSTRUCTIE / KONSTRUKTION / CONSTRUCCIÓN

TOTAL THICKNESS / ÉPAUSSURE TOTALE / SPESORE / TOTALE DIKTE / TOTAL DICKE / ESPESOR

WEAR LAYER / COUCHE D'USURE / STRATO D'USURA / SLIJTLAAG / NUTZSCHICHT / CAPA DE DESCASTE

UTILIZATION CLASS / CLASSE D'USAGE / CLASSE D'UTILIZZO  
/ GEBRUIKERSKLASSE / STRAPAZIERKLASSE / CLASE DE UTILIZACIÓN

EN 16511 - EN ISO 10582

COATING / PROTECTION / RIVSTIMENTO / BESCHERMING / BESCHICHTUNG / REVESTIMIENTO

EMBOSSING / STRUCTURE / STRUTTURA / STRUCTUUR / STRUKTUR / ESTRUCTURA

BEVELLED / BISEAUTÉ / BISELLATURA / V-GROEF / ABGESCHRÄGT / BISELADO

PLANK SIZE / DIMENSIONS DE LA LAME / DIMENSIONI  
/ AFMETING PER PANEEL / ABMESSUNG DER DIELEN / TAMÁO DE LAMA

CARTON PACKING / EMBALLAGES EN CARTON / SCATOLE  
/ KARTONNEN VERPAKKING / KARTONVERPACKUNG / EMBALAJE DE CARTÓN

PALLET PACKING / BOÎTES PAR PALETTE / NR SCATOLE A PALETTA  
/ DOZEN PER PALLET / VERPACKUNG AUF PALETTE / EMBALAJE DE PALÉ

IMPACT SOUND REDUCTION / RÉDUCTION DU BRUIT D'IMPACT / RIDUZIONE DEL RUMORE DA CALPESTIO  
/ IMPACT GELUIDVERMINDERING / AUSWIRKUNG KLANG REDUCTION / REDUCCIÓN DE RUIDOS POR IMPACTO

EN ISO 717-2

CASTOR CHAIR RESISTANCE / ESSAI DE LA CHAISE À ROULETTES / PROVA CON POLTRANA A ROTELLE  
/ ROLWEESTAND BUREAUstoel / STUHLROLLENWIDERSTAND / RESISTENCIA A LA RUDA DE LAS SILLAS

EN ISO 4918

EN 425

MICRO-SCRATCH RESISTANCE / RÉSISTANCE AUX MICRO-RAYURES / RESISTENZA AI MICRO-GRAFFI  
/ MICRO-KRASBESTENDIGHEID / MIKROKRATZWIDERSTAND / RESISTENCIA A LAS MICRO-RAYADURAS

EN 16094

ELECTROSTATIC PERFORMANCE / POTENTIEL DE CHARGE ELECTROSTATIQUE / POTENZIALE DI CRICA ELETROSTATICA  
/ ELECTROSTATISCHE EIGENSCHAPPEN / ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAFT / RENDIMIENTO ELECTROSTÁTICO

EN 1815

SLIP RESISTANCE / ANTIDÉPARANT / RESISTENZA ALLO SCI VOLAMENTO  
/ SLIPWEERSTAND / RUTSCHFESTIGKEIT / RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

DIN 51130

WEAR RESISTANCE / RÉSISTANCE D'USURE / RESISTENZA ALL'USURA  
/ SLIJTVASTHEID / VERSCHLEISSBESTÄNDIGKEIT / RESISTENCIA AL DESCASTE

EN 660-2

RESIDUAL INDENTATION / POINÇONNEMENT RÉMANENT / SENSIBILITÀ DI  
IMPRESSIONE / INDRUKGEVOELHEID / RESTEINDRUCK / MARGEN RESIDUAL

EN ISO 24343-I

DIMENSIONAL STABILITY / STABILITÉ DIMENSIONNELLE / STABILITÀ DIMENSIONALE  
/ DIMENSIONALE STABILITETT / DIMENSIONSSTABILITÄT / ESTABILIDAD DIMENSIONAL

EN 434

FIRE RATING / CLASSIFICATION AU FEU / CLASSIFICAZIONE AL FUOCO  
/ BRANDKLASSE / BRANDKLASSE / CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL FUEGO

EN ISO 9239-I

FORMALDEHYDE EMISSION / EMISSION DE FORMALDEHYDE / EMISSIONE DI FORMALDEIDE  
/ FORMALDEHYDE EMISSIE / FORMALDEHYG-EMISSION / EMISIÓN DE FORMALDEHIDO

EN717-I

WARRANTY FOR DOMESTIC USE / PÉRIODE DE GARANTIE USAGE DOMESTIQUE / GARANZIA PER USO DOMESTICO  
/ GARANTIEPERIODE HUISHOUDELIJK GEbruIK / GARANTIE FÜR PRIVATEGEBRAUCH / GARANTÍA PARA USO DOMÉSTICO

WARRANTY FOR COMMERCIAL USE / PÉRIODE DE GARANTIE USAGE COMMERCIAL / GARANZIA PER USO COMMERCIALE  
/ GARANTIEPERIODE COMMERCIËEL GEbruIK / GARANTIE FÜR KOMMERZIELLEN GEbraUCH / GARANTÍA PARA USO COMERCIAL

|                                                                                                                                                                                                                | RIGICORE CLICK 5.0<br>STONE CLASSIC | GLUE DOWN 2.0<br>STONE CLASSIC  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL THICKNESS / ÉPAUSSURE TOTALE / SPESORE / TOTALE DIKTE / TOTAL DICKE / ESPESOR                                                                                                                            | 4.0 MM RIGICORE +<br>1 MM IXPE      | 2.0 MM SOLID VINYL              |
| WEAR LAYER / COUCHE D'USURE / STRATO D'USURA / SLIJTLAAG / NUTZSCHICHT / CAPA DE DESCASTE                                                                                                                      | 5.0 MM                              | 2.0 MM                          |
| UTILIZATION CLASS / CLASSE D'USAGE / CLASSE D'UTILIZZO<br>/ GEBRUIKERSKLASSE / STRAPAZIERKLASSE / CLASE DE UTILIZACIÓN                                                                                         | 0.3 MM                              | 0.3 MM                          |
| COATING / PROTECTION / RIVSTIMENTO / BESCHERMING / BESCHICHTUNG / REVESTIMIENTO                                                                                                                                | CLASS 32                            | CLASS 31                        |
| EMBOSSING / STRUCTURE / STRUTTURA / STRUCTUUR / STRUKTUR / ESTRUCTURA                                                                                                                                          | PU-GUARD                            | PU-GUARD                        |
| BEVELLED / BISEAUTÉ / BISELLATURA / V-GROEF / ABGESCHRÄGT / BISELADO                                                                                                                                           | CONCRETE                            | CONCRETE                        |
| PLANK SIZE / DIMENSIONS DE LA LAME / DIMENSIONI<br>/ AFMETING PER PANEEL / ABMESSUNG DER DIELEN / TAMÁO DE LAMA                                                                                                | YES                                 | YES                             |
| CARTON PACKING / EMBALLAGES EN CARTON / SCATOLE<br>/ KARTONNEN VERPAKKING / KARTONVERPACKUNG / EMBALAJE DE CARTÓN                                                                                              | 305 X 610 MM                        | 305 X 610 MM                    |
| PALLET PACKING / BOÎTES PAR PALETTE / NR SCATOLE A PALETTA<br>/ DOZEN PER PALLET / VERPACKUNG AUF PALETTE / EMBALAJE DE PALÉ                                                                                   | 1.86 M <sup>2</sup><br>10 TILES     | 3.34 M <sup>2</sup><br>18 TILES |
| IMPACT SOUND REDUCTION / RÉDUCTION DU BRUIT D'IMPACT / RIDUZIONE DEL RUMORE DA CALPESTIO<br>/ IMPACT GELUIDVERMINDERING / AUSWIRKUNG KLANG REDUCTION / REDUCCIÓN DE RUIDOS POR IMPACTO                         | 48 PACKS / 780 KG<br>/ PALLET       | 66 PACKS / 830 KG<br>/ PALLET   |
| CASTOR CHAIR RESISTANCE / ESSAI DE LA CHAISE À ROULETTES / PROVA CON POLTRANA A ROTELLE<br>/ ROLWEESTAND BUREAUstoel / STUHLROLLENWIDERSTAND / RESISTENCIA A LA RUDA DE LAS SILLAS                             | 21 dB                               | N/A                             |
| MICRO-SCRATCH RESISTANCE / RÉSISTANCE AUX MICRO-RAYURES / RESISTENZA AI MICRO-GRAFFI<br>/ MICRO-KRASBESTENDIGHEID / MIKROKRATZWIDERSTAND / RESISTENCIA A LAS MICRO-RAYADURAS                                   | PASS                                | PASS                            |
| ELECTROSTATIC PERFORMANCE / POTENTIEL DE CHARGE ELECTROSTATIQUE / POTENZIALE DI CRICA ELETROSTATICA<br>/ ELECTROSTATISCHE EIGENSCHAPPEN / ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAFT / RENDIMIENTO ELECTROSTÁTICO            | MSR-B3                              | MSR-B3                          |
| SLIP RESISTANCE / ANTIDÉPARANT / RESISTENZA ALLO SCI VOLAMENTO<br>/ SLIPWEERSTAND / RUTSCHFESTIGKEIT / RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO                                                                            | < 2 KV                              | < 2 KV                          |
| WEAR RESISTANCE / RÉSISTANCE D'USURE / RESISTENZA ALL'USURA<br>/ SLIJTVASTHEID / VERSCHLEISSBESTÄNDIGKEIT / RESISTENCIA AL DESCASTE                                                                            | R10                                 | R10                             |
| RESIDUAL INDENTATION / POINÇONNEMENT RÉMANENT / SENSIBILITÀ DI<br>IMPRESSIONE / INDRUKGEVOELHEID / RESTEINDRUCK / MARGEN RESIDUAL                                                                              | GROUP T                             | GROUP T                         |
| DIMENSIONAL STABILITY / STABILITÉ DIMENSIONNELLE / STABILITÀ DIMENSIONALE<br>/ DIMENSIONALE STABILITETT / DIMENSIONSSTABILITÄT / ESTABILIDAD DIMENSIONAL                                                       | PASS                                | PASS                            |
| FIRE RATING / CLASSIFICATION AU FEU / CLASSIFICAZIONE AL FUOCO<br>/ BRANDKLASSE / BRANDKLASSE / CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL FUEGO                                                                          | ≤ 0,05%                             | ≤ 0,10%                         |
| FORMALDEHYDE EMISSION / EMISSION DE FORMALDEHYDE / EMISSIONE DI FORMALDEIDE<br>/ FORMALDEHYDE EMISSIE / FORMALDEHYG-EMISSION / EMISIÓN DE FORMALDEHIDO                                                         | BFL-SI                              | BFL-SI                          |
| WARRANTY FOR DOMESTIC USE / PÉRIODE DE GARANTIE USAGE DOMESTIQUE / GARANZIA PER USO DOMESTICO<br>/ GARANTIEPERIODE HUISHOUDELIJK GEbruIK / GARANTIE FÜR PRIVATEGEBRAUCH / GARANTÍA PARA USO DOMÉSTICO          | CLASS EI                            | CLASS EI                        |
| WARRANTY FOR COMMERCIAL USE / PÉRIODE DE GARANTIE USAGE COMMERCIAL / GARANZIA PER USO COMMERCIALE<br>/ GARANTIEPERIODE COMMERCIËEL GEbruIK / GARANTIE FÜR KOMMERZIELLEN GEbraUCH / GARANTÍA PARA USO COMERCIAL | 15 YEARS                            | 15 YEARS                        |
|                                                                                                                                                                                                                | 5 YEARS*                            | 5 YEARS**                       |

\* ADAPTÉ À UNE UTILISATION MOYENNE COMMERCIALE EN CLASSE 32 / VALIDO PER USI COMMERCIALES A MEDIO TRAFFICO, CLASSE 32 / VÁLIDO PARA TRÁFICO COMERCIAL MODERADO (CLASE 32)

\*\* ADAPTÉ À UNE UTILISATION LÉGÈRE COMMERCIALE EN CLASSE 31 / VALIDO PER USI COMMERCIALES A BASSO TRAFFICO, CLASSE 31 / VÁLIDO PARA TRÁFICO COMERCIAL LIGERO (CLASE 31)

## STONE / 0.55

\* TOUS LES PRODUITS RIGICORE 5.5 SONT ÉGALEMENT DISPONIBLES EN GLUE DOWN 2.5 / TUTTI I PRODOTTI RIGICORE 5.5 SONO DISPONIBILI ANCHE COME GLUE DOWN 2.5 / TODOS LOS PRODUCTOS RIGICORE 5.5 TAMBIÉN ESTÁN DISPONIBLES COMO GLUE DOWN 2.5



RIGICORE 5.5 / RS86548  
GLUE DOWN 2.5 / DB86548

METAL PLATE RUSTY

\*\* LES COULEURS AVEC L'ICÔNE  EN DESSOUS, SONT AUSSI DISPONIBLE EN TACKY LOOSE LAY 5.0 / I COLORI CON IL SIMBOLO  SOTTO SONO DISPONIBILI ANCHE COME TACKY LOOSE LAY 5.0 / LOS COLORES CON EL SÍMBOLO  DEBAJO TAMBIÉN ESTÁN DISPONIBLES COMO TACKY LOOSE LAY 5.0



 RIGICORE 5.5 / RSII1843  
 GLUE DOWN 2.5 / DBII1843

 TACKY LOOSE LAY 5.0 / LLI1843

PACIFIC LIMESTONE MEDIUM



 RIGICORE 5.5 / RSII1824  
 GLUE DOWN 2.5 / DBII1824

 TACKY LOOSE LAY 5.0 / LLI1824

POLISHED LIMESTONE LIGHT

\* PLINTHES ASSORTIES DISPONIBLES DANS CHAQUE MODÈLE ET COULEUR DE 0,55 / BATTISCOPA ABBINATI DISPONIBILI IN OGNI DISEGNO E COLORE 0,55 / ZÓCALOS A JUEGO DISPONIBLES EN CADA DISEÑO Y COLOR DE 0,55

## STONE / 0.55


\* TOUS LES PRODUITS RIGICORE 5.5 SONT ÉGALEMENT DISPONIBLES EN GLUE DOWN 2.5 / TUTTI I PRODOTTI RIGICORE 5.5 SONO DISPONIBILI ANCHE COME GLUE DOWN 2.5 / TODOS LOS PRODUCTOS RIGICORE 5.5 TAMBIÉN ESTÁN DISPONIBLES COMO GLUE DOWN 2.5



 RIGICORE 5.5 / RS33442  
 GLUE DOWN 2.5 / DB33442

AQUAREL WHITE TILE

\*\* LES COULEURS AVEC LE SYMBOLE  EN DESSOUS SONT AUSSI DISPONIBLES EN TACKY LOOSE LAY 5.0 / I COLORI CON IL SIMBOLo  SOTTO SONO DISPONIBILI ANCHE COME TACKY LOOSE LAY 5.0 / LOS COLORES CON EL SÍMBOLO  DEBAJO TAMBIÉN ESTÁN DISPONIBLES COMO TACKY LOOSE LAY 5.0

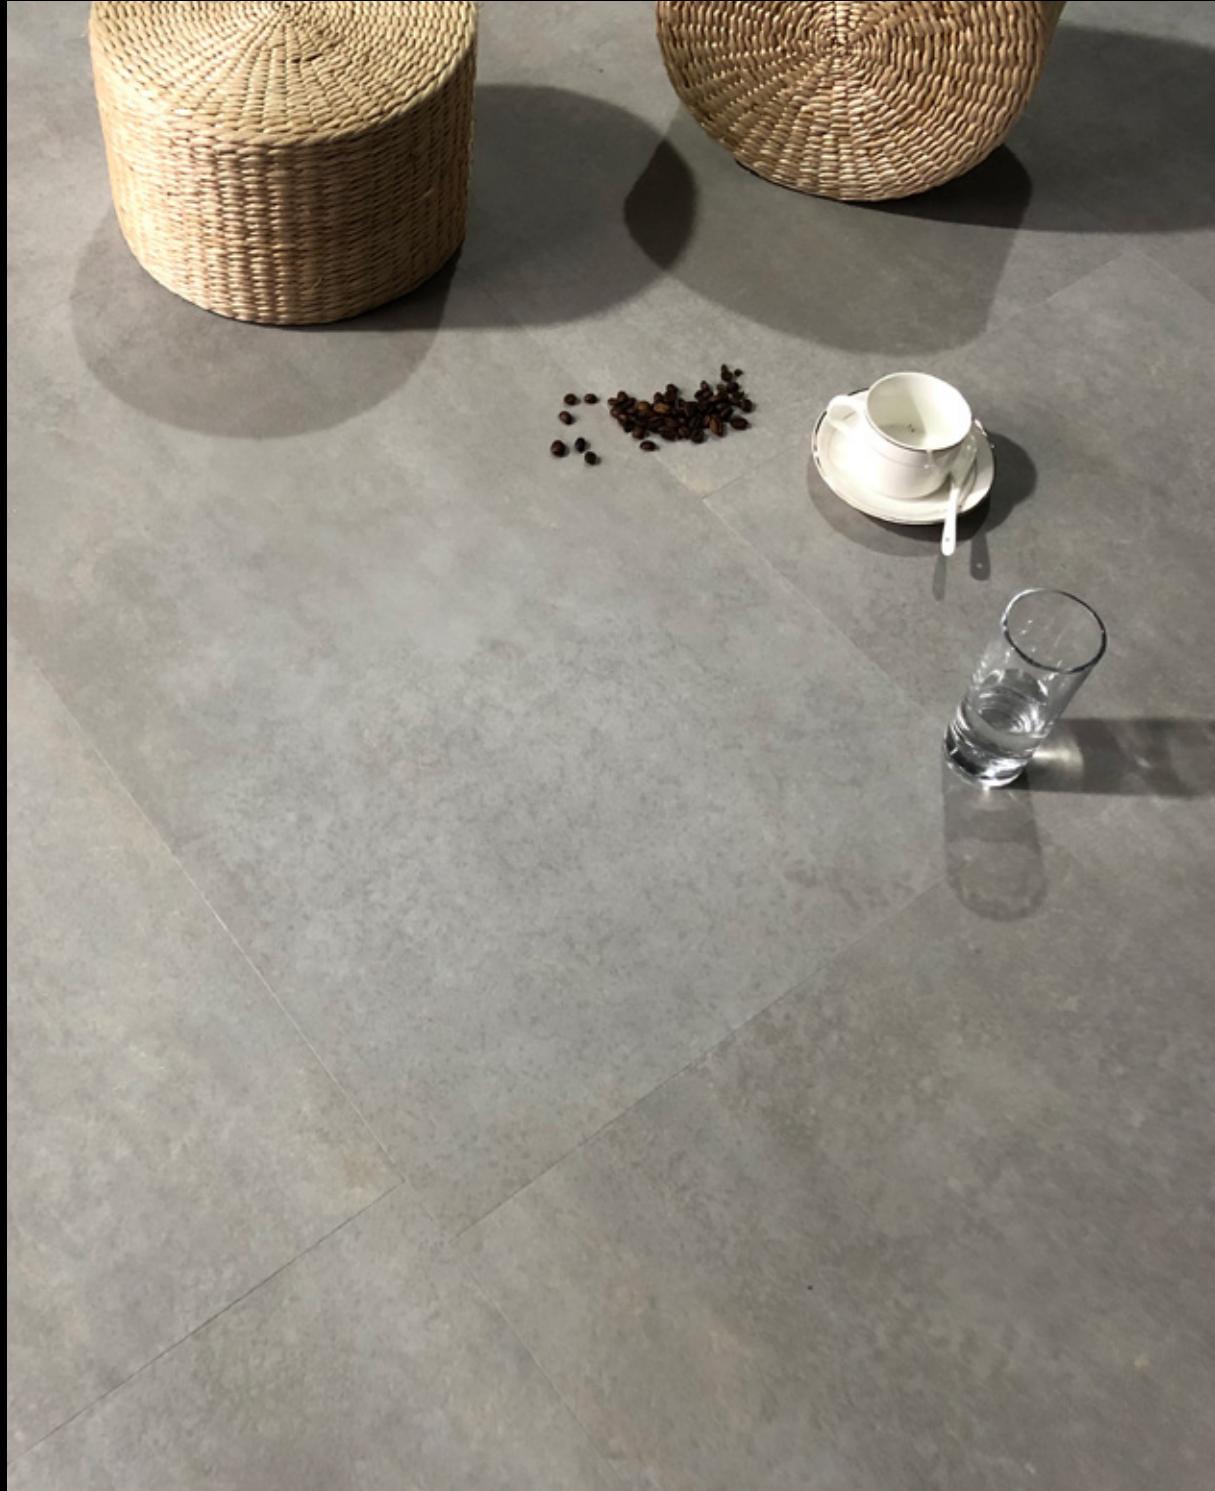

 RIGICORE 5.5 / RS66542  
 GLUE DOWN 2.5 / DB66542

 TACKY LOOSE LAY 5.0 / LI66542

CARIBBEAN LIMESTONE GREY

\* PLINTHES ASSORTIES DISPONIBLES DANS CHAQUE MODÈLE ET COULEUR DE 0,55 / BATTISCOPA ABBINATI DISPONIBILI IN OGNI DISEGNO E COLORE 0,55 / ZÓCALOS A JUEGO DISPONIBLES EN CADA DISEÑO Y COLOR DE 0,55

# STONE / 0.55

\* TOUS LES PRODUITS RIGICORE 5.5 SONT ÉGALEMENT DISPONIBLES EN GLUE DOWN 2.5 / TUTTI I PRODOTTI RIGICORE 5.5 SONO DISPONIBILI ANCHE COME GLUE DOWN 2.5 / TODOS LOS PRODUCTOS RIGICORE 5.5 TAMBIÉN ESTÁN DISPONIBLES COMO GLUE DOWN 2.5

\*\* LES COULEURS AVEC LE SYMBOLE  EN DESSOUS SONT AUSSI DISPONIBLES EN TACKY LOOSE LAY 5.0 / I COLORI CON IL SIMBOLo  SOTTO SONO DISPONIBILI ANCHE COME TACKY LOOSE LAY 5.0 / LOS COLORES CON EL SÍMBOLO  DEBAJO TAMBIÉN ESTÁN DISPONIBLES COMO TACKY LOOSE LAY 5.0



 RIGICORE 5.5 / RS33442  
GLUE DOWN 2.5 / DB33442

AQUAREL WHITE TILE



 RIGICORE 5.5 / RS66542  
GLUE DOWN 2.5 / DB66542  
TACKY LOOSE LAY 5.0 / LL66542

CARIBBEAN LIMESTONE GREY



 RIGICORE 5.5 / RSII824  
GLUE DOWN 2.5 / DBII824  
TACKY LOOSE LAY 5.0 / LLII824

POLISHED LIMESTONE LIGHT



 RIGICORE 5.5 / RS86548  
GLUE DOWN 2.5 / DB86548

METAL PLATE RUSTY



 RIGICORE 5.5 / RSII843  
GLUE DOWN 2.5 / DBII843  
TACKY LOOSE LAY 5.0 / LLII843

PACIFIC LIMESTONE MEDIUM

# STONE / 0.55

|                                                                                                                                                                                                                | RIGICORE CLICK 5.5<br>STONE XL   | LOOSE LAY 5.0<br>STONE XL      | GLUE DOWN 2.5<br>STONE XL       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| CONSTRUCTION / CONSTRUCTION / COSTRUZIONE / CONSTRUCTIE / KONSTRUKTION / CONSTRUCCIÓN                                                                                                                          | 4.0 MM RIGICORE +<br>1.5 MM IXPE | 5.0 MM SOLID VINYL             | 2.5 MM SOLID VINYL              |
| TOTAL THICKNESS / EPASSEUR TOTALE / SPESORE / TOTALE DIKTE / TOTAL DICKE / ESPESOR                                                                                                                             |                                  | 5.5 MM                         | 5.0 MM                          |
| WEAR LAYER / COUCHE D'USURE / STRATO D'USURA / SLIJTLAAG / NUTZSCHICHT / CAPA DE DESGASTE                                                                                                                      |                                  | 0.55 MM                        | 0.55 MM                         |
| UTILIZATION CLASS / CLASSE D'USAGE / CLASSE D'UTILIZZO<br>/ GEBRUIKERSKLASSE / STRAPAZIERKLASSE / CLASE DE UTILIZACIÓN                                                                                         |                                  | CLASS 34                       | CLASS 33<br>CLASS 42            |
| COATING / PROTECTION / RIVESTIMENTO / BESCHERMING / BESCHICHTUNG / REVESTIMIENTO                                                                                                                               |                                  | ANTISCRAATCH<br>PU-GUARD       | ANTISCRAATCH<br>PU-GUARD        |
| EMBOSSING / STRUCTURE / STRUTTURA / STRUCTUUR / STRUKTUR / ESTRUCTURA                                                                                                                                          |                                  | CONCRETE                       | CONCRETE                        |
| BEVELLED / BISEAUTÉ / BISELLATURA / V-GROEF / ABGESCHRÄGT / BASELADO                                                                                                                                           |                                  | YES                            | YES                             |
| PLANK SIZE / DIMENSIONS DE LA LAME / DIMENSIONI<br>/ AFMETING PER PANEEL / ABMESSUNG DER DIENLEN / TAMAÑO DE LAMA                                                                                              |                                  | 465 X 760 MM                   | 457 X 914 MM                    |
| CARTON PACKING / EMBALLAGES EN CARTON / SCATOLE<br>/ KARTONNEN VERPAKKING / KARTONVERPACKUNG / EMBALAJE DE CARTÓN                                                                                              |                                  | 2.12 M <sup>2</sup><br>6 TILES | 1.672 M <sup>2</sup><br>4 TILES |
| PALLET PACKING / BOÎTES PAR PALETTE / NR SCATOLE À PALETTA<br>/ DOZEN PER PALLET / VERPAKKUNG AUF PALETTE / EMBALAJE DE PALE                                                                                   |                                  | 50 PACKS / 875 KG<br>/ PALLET  | 60 PACKS / 999.6 KG<br>/ PALLET |
| IMPACT SOUND REDUCTION / RÉDUCTION DU BRUIT D'IMPACT / RIDUZIONE DEL RUMORE DA CALPESTIO<br>/ IMPACT GELUIDVERMINDERING / AUSWIRKUNG KLANG REDUCTION / REDUCCIÓN DE RUIDOS POR IMPACTO                         |                                  | EN ISO 717-2                   | EN ISO 717-2                    |
| CASTOR CHAIR RESISTANCE / ESSAI DE LA CHAISE À ROULETTES / PROVA CON POLTRANA A ROTELLE<br>/ ROLWERSTAND BUREAUSTOEL / STUHLROLLENWIDERSTAND / RESISTENCIA A LA RUDA DE LAS SILLAS                             |                                  | EN ISO 4918<br>EN 425          | N/A                             |
| MICRO-SCRATCH RESISTANCE / RÉSISTANCE AUX MICRO-RAYURES / RESISTENZA AI MICRO-GRAFFI<br>/ MICRO-KRASBESTENDIGHEID / MIKROKRATZWIDERSTAND / RESISTENCIA A LAS MICRO-RAYADURAS                                   |                                  | MSR-A2<br>MSR-B2               | MSR-A1<br>MSR-B2                |
| ELECTROSTATIC PERFORMANCE / POTENTIEL DE CHARGE ELECTROSTATIQUE / POTENZIALE DI CRICA ELETTROSTATICA<br>/ ELECTROSTATISCHE EIGENSCHAPPEN / ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAFT / RENDIMIENTO ELECTROSTÁTICO           |                                  | EN 1815                        | < 2 KV                          |
| SLIP RESISTANCE / ANTIDÉPARANT / RESISTENZA ALLO SCIOLAMENTO<br>/ SLIPWEERSTAND / RUTSCHFESTIGKEIT / RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO                                                                              |                                  | DIN 51130                      | R10                             |
| WEAR RESISTANCE / RÉSISTANCE D'USURE / RESISTANCE ALL'USURE<br>/ SLIJTVASTHEID / VERSCHLEISSBESTÄNDIGKEIT / RESISTENCIA AL DESGASTE                                                                            |                                  | EN 660-2                       | R10                             |
| RESIDUAL INDENTATION / POINÇONNEMENT RÉMANENT / SENSIBILITÀ DI<br>IMPRESSIONE / INDRUKGEVOELIJD / RESTEINDRUCK / MARGEN RESIDUAL                                                                               |                                  | EN ISO 24343-I                 | GROUP T                         |
| DIMENSIONAL STABILITY / STABILITÉ DIMENSIONNELLE / STABILITÀ DIMENSIONALE<br>/ DIMENSIONALE STABILITÄT / DIMENSIONSSTABILITÄT / ESTABILIDAD DIMENSIONAL                                                        |                                  | EN 434                         | GROUP T                         |
| FIRE RATING / CLASSIFICATION AU FEU / CLASSIFICAZIONE AL FUOCO<br>/ BRANDKLASSE / BRANDKLASSE / CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL FUEGO                                                                          |                                  | EN ISO 9239-I                  | BFL-SI                          |
| FORMALDEHYDE EMISSION / EMISSION DE FORMALDEHYDE / EMISSIONE DI FORMALDEIDE<br>/ FORMALDEHYDE EMISSIE / FORMALDEHYG-EMISSION / EMISIÓN DE FORMALDEHÍDO                                                         |                                  | EN717-I                        | CLASS EI                        |
| WARRANTY FOR DOMESTIC USE / PÉRIODE DE GARANTIE USAGE DOMESTIQUE / GARANZIA PER USO DOMESTICO<br>/ GARANTIEPERIODE HUISHOUDELIJK GEbruIK / GARANTIE FÜR PRIVATE GEbraUCH / GARANTÍA PARA USO DOMÉSTICO         |                                  |                                | 25 YEARS                        |
| WARRANTY FOR COMMERCIAL USE / PÉRIODE DE GARANTIE USAGE COMMERCIAL / GARANZIA PER USO COMMERCIALE<br>/ GARANTIEPERIODE COMMERCIËEL GEbruIK / GARANTIE FÜR KOMMERZIELLEN GEbraUCH / GARANTÍA PARA USO COMERCIAL |                                  |                                | 10 YEARS                        |



## NOUVEAU

PLINTHES ASSORTIES DISPONIBLES DANS  
CHAQUE MODÈLE ET COULEUR DE 0.55

## NUOVO

BATTISCOPA ABBINATI DISPONIBILI  
IN OGNI DISEGNO E COLORE 0,55

## NUOVA

ZÓCALOS A JUEGO DISPONIBLES  
EN CADA DISEÑO Y COLOR DE 0,55



WWW.CONTESSE-FLOORS.COM